

数 量 総 括 表

工 種	種 別 ・ 細 別	数 量	単 位	摘 要
令和8年災天川谷川支流復旧工事(担い手確保型)				
土 工				
	掘 削 土石	19.0	m3	19.2
	床 掘 軟岩	4.0	m3	4.0
	埋 戻	1.0	m3	1.4
	基面整正	3.0	m4	3.3 (小規模土工に含まれる。)
	土砂等運搬	22.0	m3	19.2+4.0-1.4
石積工				
	巨石積 練積 控え40cm	17.0	m2	17.18
	裏コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$ 控え20cm	3.0	m3	3.44
	天端工 $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	5.2	m	1m当り CON=0.094 型枠=0.20 5.2
	捨コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	5.2	m	1m当り CON=0.060 5.2
	埋戻コンクリート $\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	6.1	m	1m当り CON=0.113 6.1
	裏込碎石 RC-40	5.0	m3	4.95

数量総括表 2

[illegible]


土 工 計 算 書

測 点	点 間 距 離	掘削(土石)			床掘(軟岩)			埋 戻		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
N0.0		3.2			0.9			0.2		
+3.0	3.0	3.9	3.55	10.7	0.7	0.80	2.4	0.3	0.25	0.8
+5.5	2.5	2.9	3.40	8.5	0.6	0.65	1.6	0.2	0.25	0.6
合 計	5.5			19.2			4.0			1.4

測 点	点 間 距 離	基面整正			断面	平均	数量	断面	平均	数量
		断面	平均	数量						
N0.0		0.6								
+3.0	3.0	0.6	0.60	1.8						
+5.5	2.5	0.6	0.60	1.5						
合 計	5.5			3.3						

数量計算書



小口止

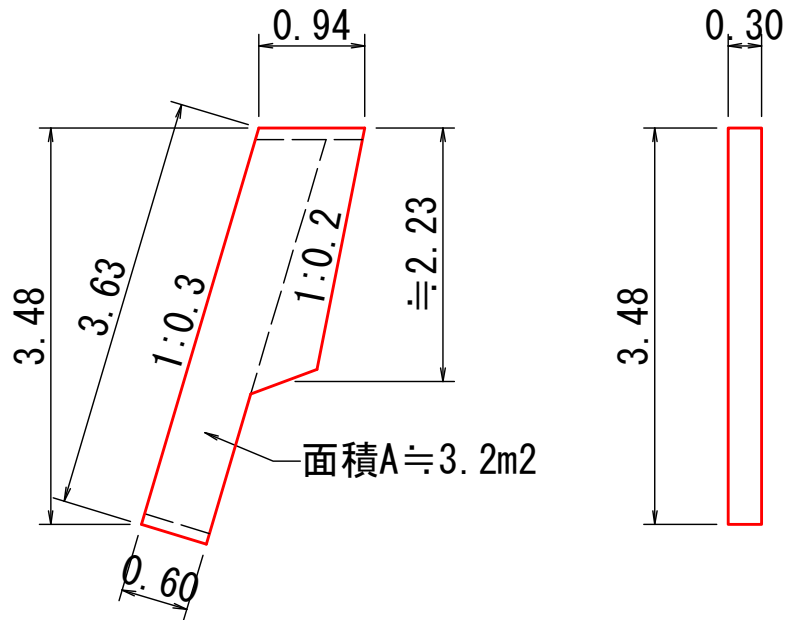

小口止 (1.0式当り)

コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$3.2 \times 0.3 =$	0.960 m ³
型枠		$3.2 \times 2 + 3.63 \times 0.3 =$	7.49 m ²

数 量 計 算 書

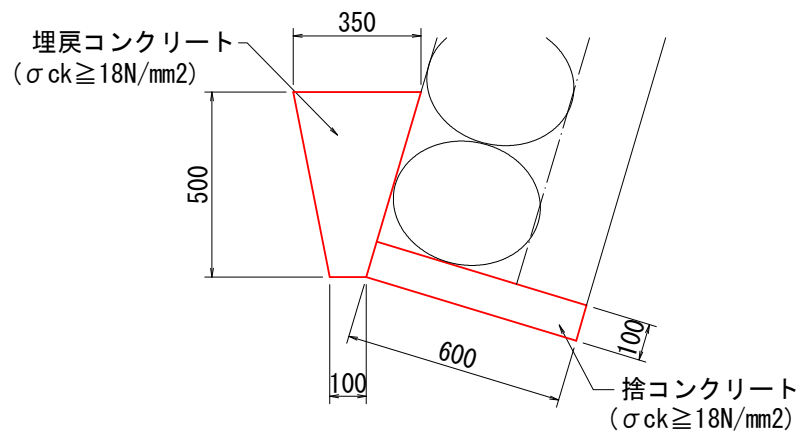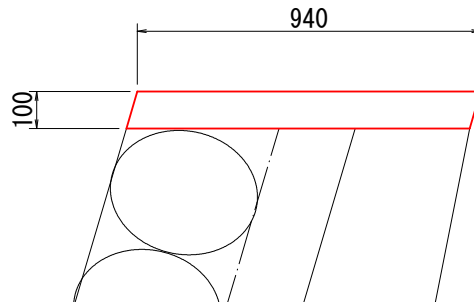

天端工 (1.0m 当り)

コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.94 \times 0.1 =$	0.094 m ³
型枠		$0.10 \times 2 =$	0.20 m ²

捨コンクリート (1.0m 当り)


コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$0.60 \times 0.10 =$	0.060 m ³
型枠		$0.10 =$	0.10 m ²

埋戻コンクリート (1.0m 当り)

コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18\text{N/mm}^2$	$(0.35 + 0.10) / 2 \times 0.5 =$	0.113 m ³
--------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------

数量計算書

すりつけ工

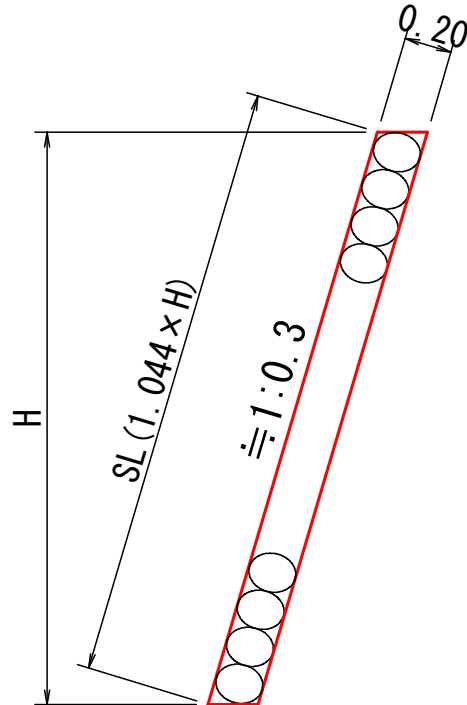

すりつけ工 (1.0式当り)

練石積

$$(2.20 + 0.50) / 2 \times 3.48 \times 1.044 =$$

4.90 m²