



平面図 S=1/250

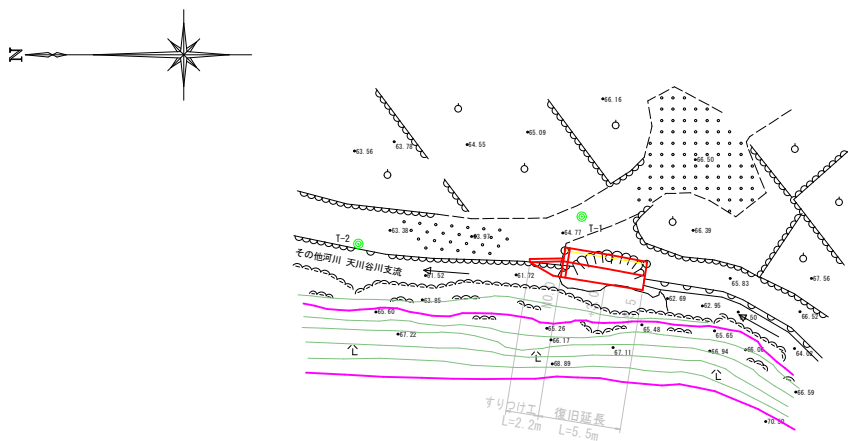


横断面図 S=1/100

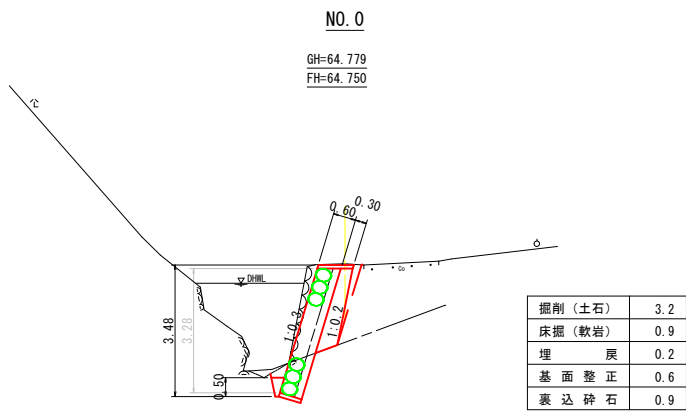


DL=60.000

展開図 S=1/100

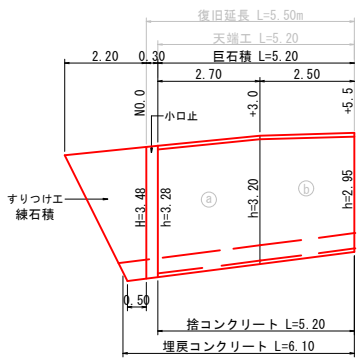


小口止 S=1/100




小口止		1式当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.96
型 枠		m ²	7.49

縦断面図

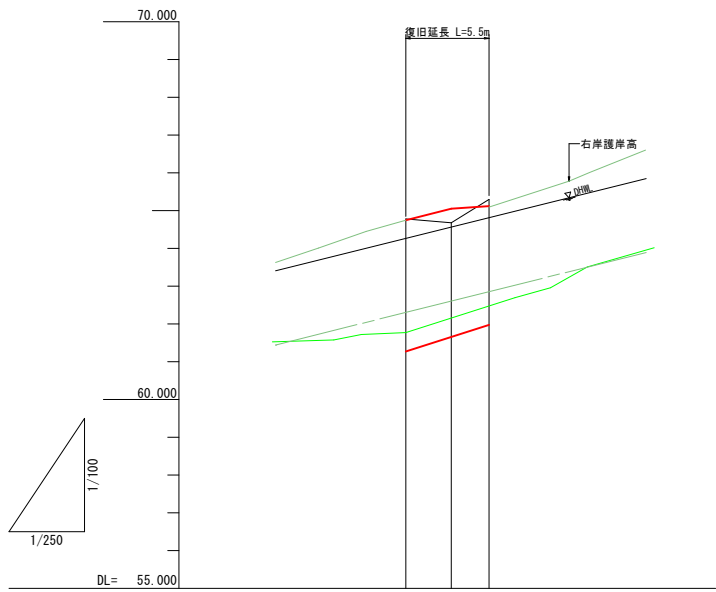


被災洪水勾配	被災洪水勾配
被災洪水水位	被災洪水水位
計画護岸高	計画護岸高
推定河床高	推定河床高
地 盤 高	地 盤 高
追 加 距 離	追 加 距 離
点 間 距 離	点 間 距 離
測 点	測 点

NO. 0+3.0

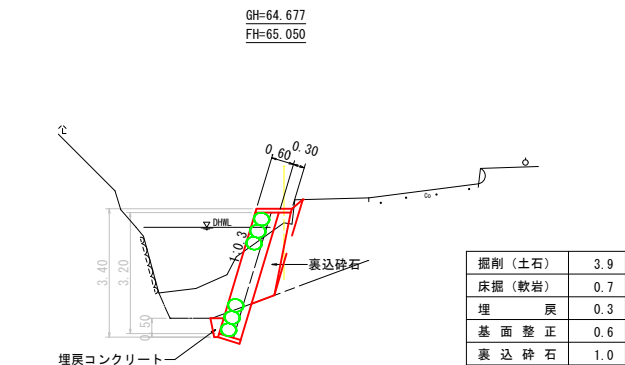


DL=60.000

NO. 0+5.5

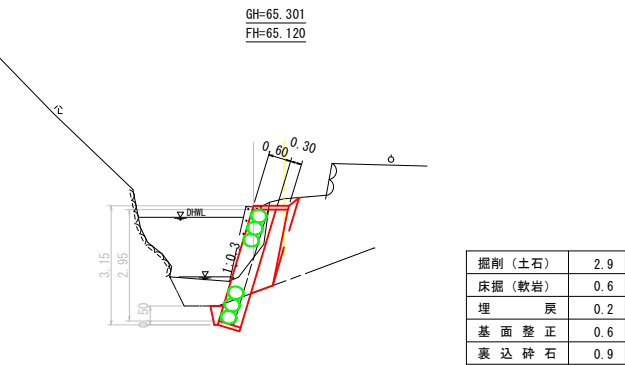


DL=60.000

巨石積断面図 S=1/50

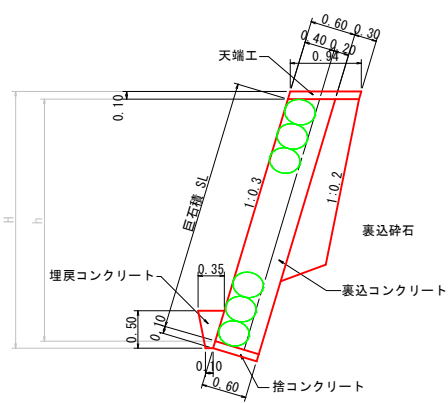


天 端 工 S=1/20

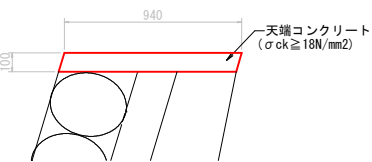

天端コンクリート		1.0m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.094
型 枠		m ²	0.20

すりつけ工（練石積） S=1/50




練石積 (2.20+0.50)/2*3.48*1.044= 4.90 m²

練石積 (巨石積)		斜 比 1:0.3=1.044	
記号	延長 (m)	高さ (m)	面積 (m ²)
a	2.7	3.28	9.13
b	2.5	3.20	8.05
合計	5.2		17.18

裏込コンクリート 17.18 * 0.20 = 3.44 m³

裏込碎石		裏込碎石 (m ³)	
記号	延長 (m)	平均	数量
a	2.7	0.9	2.57
b	2.5	1.0	2.38
合計	5.2		4.95

埋戻コンクリート
捨コンクリート S=1/20

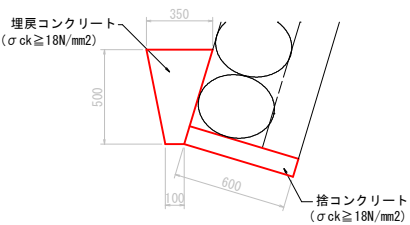

捨コンクリート数量表		1.0m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.060
型 枠		m ²	0.10

埋戻コンクリート数量表		1.0m当たり	
名 称	規 格	単 位	数 量
コンクリート	$\sigma_{ck} \geq 18N/mm^2$	m ³	0.113

図面番号	第 1 号	図面総数	1 葉
図 名	平面図・縦横断面 展開図・構造図	縮 尺	図示のとおり
名 称	令和8年災天川谷川支流復旧工事（担い手確保型）		
施行箇所	勝浦郡勝浦町大字沼江		
工事種別			
所属年度	令和8年度	工事番号	
所 長	課 長	設 計	製 図
勝浦町			