

数量総括表

令和8年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

2/2

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
	型枠	一般型枠 小型構造物		m2	24	$(24+0.1+23.5)*0.5=23.8$
	基礎碎石			m2	10	$0.4*24=9.6$
	鉄筋工 加工・組立	一般構造物		t	0.1	$8*12=96$
	目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板	t=10mm	m2	1	$0.5*0.12+0.5*0.6*2=0.66$
	円形空洞型枠		D200	m	5	$0.4*12=4.8$
	防護柵（ガードレール）設置工	コンクリート建込	塗装Gr-C-2BS 曲線部無	m	23	
舗装工				式	1	
	表層（車道・路肩部） 仕上厚40mm	再生密粒度アスコン（13）		m2	10	$0.4*24=9.6$
	上層路盤 仕上が厚100mm			m2	10	$0.4*24=9.6$
	表層工 コンクリートt=12cm			m2	1	$0.5*1.5=0.75$
	上層路盤 仕上が厚100mm			m2	0.3	$0.2*1.5=0.3$
	型枠			m2	0.4	$0.12*3.2=0.38$
石積工				式	1	#VALUE!
	石積積直し			m2	2	$0.4*1.5+(0.3+0.9)*1.7/2*1.031=1.65$

数量総括表

令和8年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

1/1


工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
作業土工	構造物取壊し			式	1	
	舗装版切断	CON+AS		m	27	$0.5+1.5+0.4+24+0.9=27.3$
	舗装版破碎	CON+AS		m ²	22	$0.5*1.5+0.9*24=22.35$
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込み	小規模土工	m ³	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	コンクリート塊（無筋）	勝浦碎石（有）		m ³	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込み	小規模土工	m ³	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	アスファルト塊	勝浦碎石（有）		m ³	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	床掘	土砂	小規模	m ³	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	土砂等運搬	小規模 土砂	バックホウ バケット容量0.28m ³	m ³	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	整地	残土受入れ地での処理		m ³	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	埋戻し	小規模		m ³	5	$(0.07+0.07)*1.5/2+(0.19+0.19)*24/2=4.67$
	再生クラッシャーラン		RC-40	m ³	5	$(0.07+0.07)*1.5/2+(0.19+0.19)*24/2=4.67$
防護柵工				式	1	
	防護柵基礎工			式	1	
	コンクリート人力打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高）小型		m ³	7	$0.5*0.6*24=7.2$

令和8年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

[illegible]

作業土工


1式

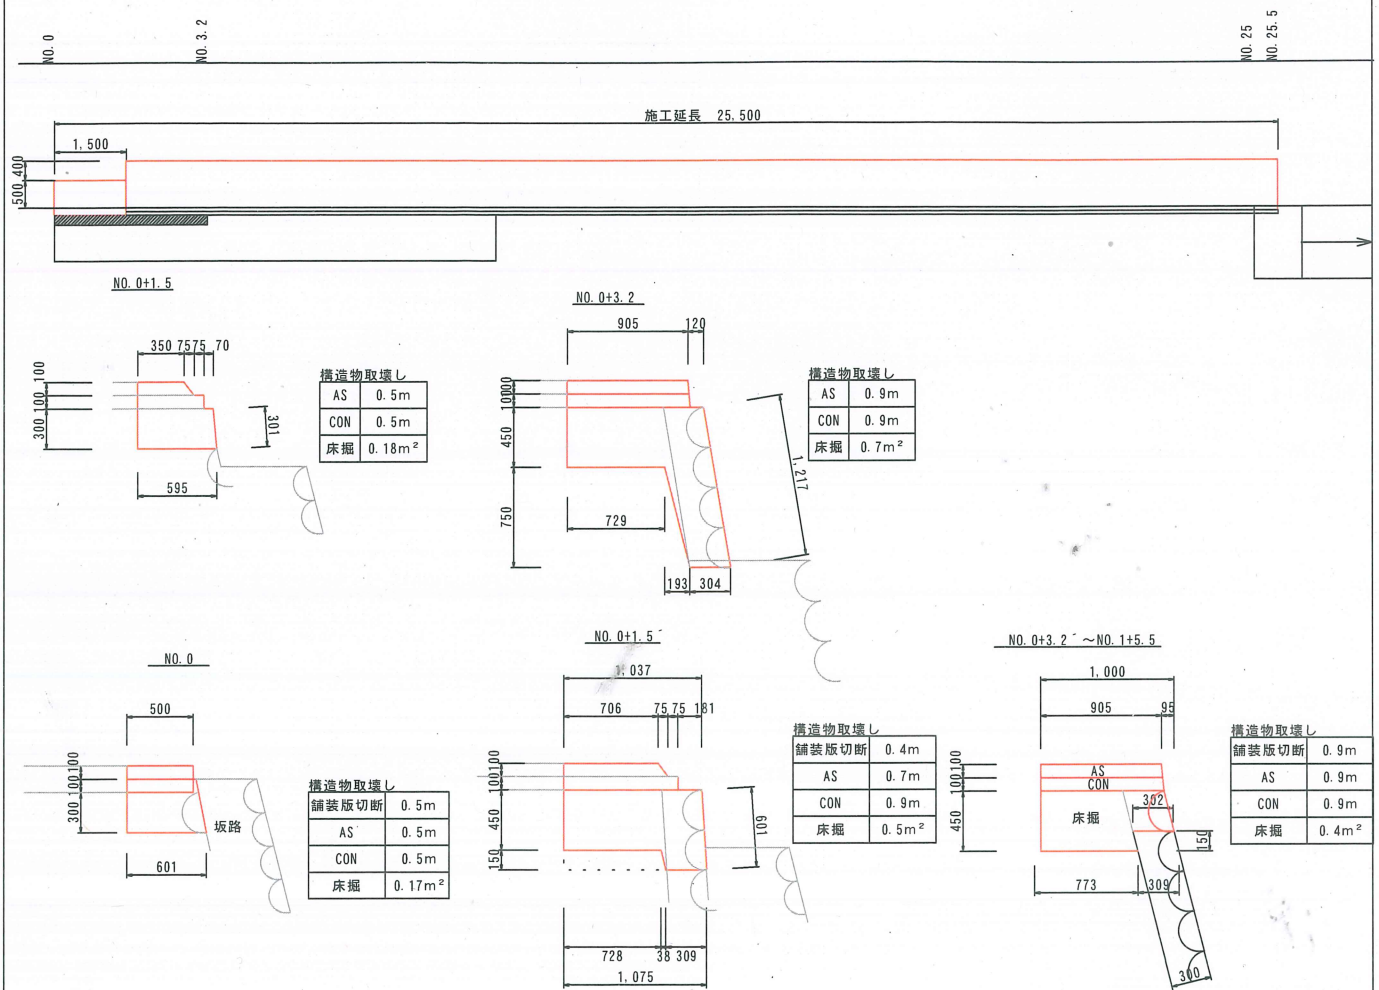

名 称	規 格	算 式	数 量
構造物取壊し (舗装・土砂)			1式
舗装版切断	CO+AS (カバー) 舗装版 コンクリート舗装版15cm以下	0.5+1.5+0.4+24+0.9	27.3m
舗装版破碎	CO+AS (カバー) 舗装版 厚15cm以上35cm以下	0.5*1.5+0.9*24	22.4m ²
殻運搬 舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1	2.2m ³
コンクリート塊 (無筋)	勝浦碎石 (有)	0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1	2.2m ³
殻運搬 舗装版破碎	機械積込 (小規模土工)	0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1	2.2m ³
アスファルト塊	勝浦碎石 (有)	0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1	2.2m ³
床掘り	土砂 小規模	$(0.5+0.6) * 0.4/2 - 0.5 * 0.1 = 0.17$ $(0.57+0.6) * 0.3/2 = 0.18$ $(1.04+1.08) * 0.6/2 - (0.73+0.77) * 0.15/2 = 0.52$ $(1.03+1.23) * 1.2/2 - (0.73+0.92) * 0.75/2 = 0.74$ $(0.91+1.08) * 0.45/2 - 0.3 * 0.15 = 0.41$ $(0.17+0.18) * 1.5/2 + (0.52+0.74) * 1.7/2 + 0.41 * 24 = 11.2$	11.2m ³
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³	同 上	11.2m ³
整地	残土受入れ地での処理	同 上	11.2m ³

作業土工


1式

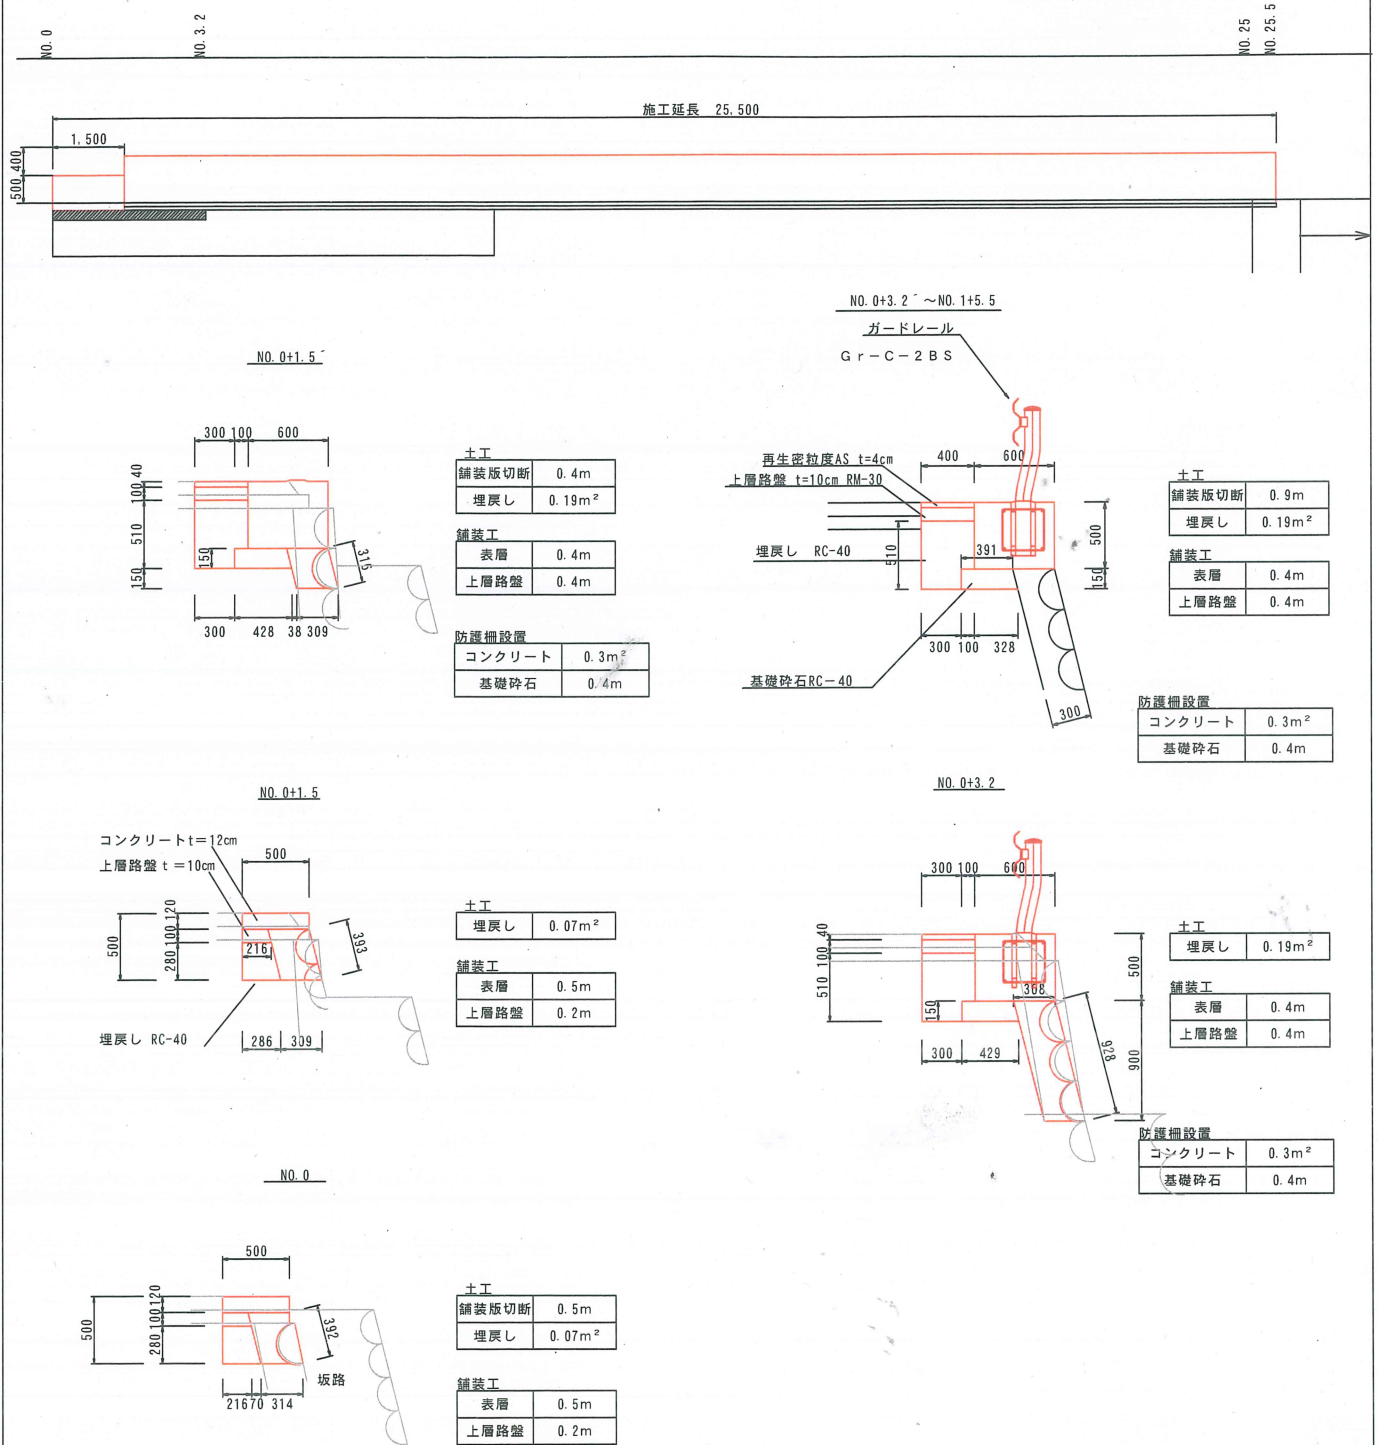

名称	規格	算式	数量
構造物取壊し（舗装・土砂）			1式
埋戻し	小規模	$(0.22+0.29) \times 0.28/2 = 0.07$ $(0.22+0.29) \times 0.28/2 = 0.07$ $0.4 \times 0.51 - 0.1 \times 0.15 = 0.189$ $(0.07+0.07) \times 1.5/2 + (0.19+0.19) \times 24/2 = 4.7$	4.7m ³
再生クラッシャーラン	RM-40	同上	4.7m ³

防護柵工


1式

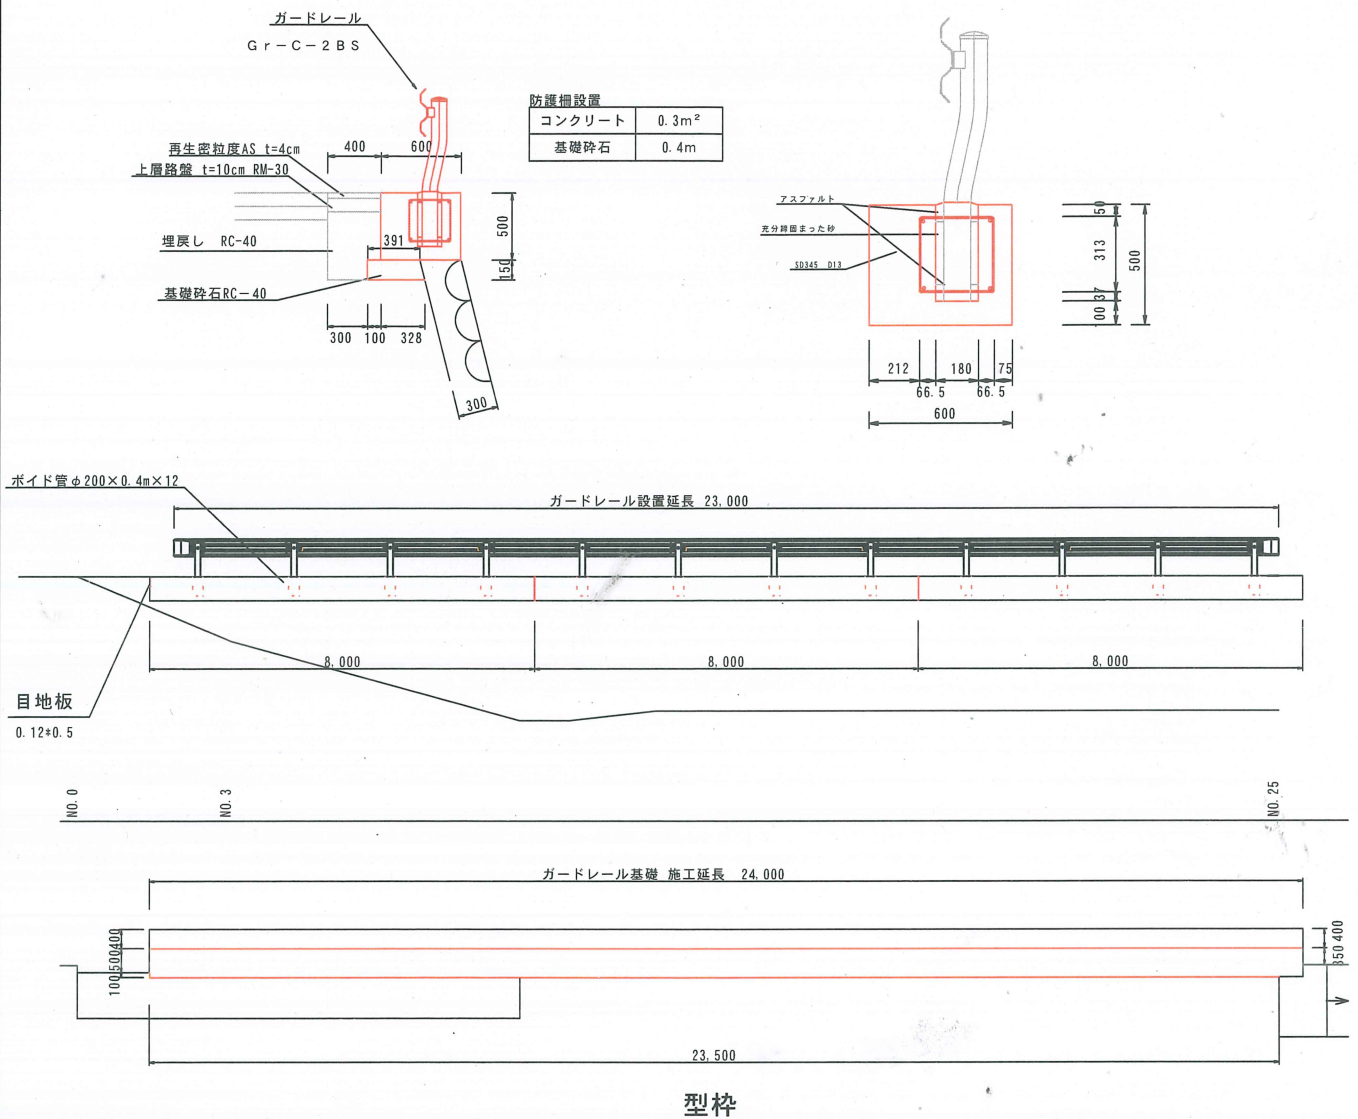

名 称	規 格	算 式	数 量
防護柵基礎工			1式
コンクリート	18-8-40 (高)	$0.5 \times 0.6 \times 24$	7.2m^3
型枠	小型	$(24 + 0.1 + 23.5) \times 0.5$	23.8m^2
基礎砕石	RC-40	0.4×24	9.6m^2
鉄 筋	SD345 D13	8×12	0.96t
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	$0.5 \times 0.12 + 0.5 \times 0.6 \times 2$	0.66m^2
円形空洞型枠 (ボイド)	φ200	0.4×12	4.8m
防護柵 (ガードレール) 基礎工	コンクリート建込 塗装Gr-C-2BS 曲線部無		23m

石積工


1式

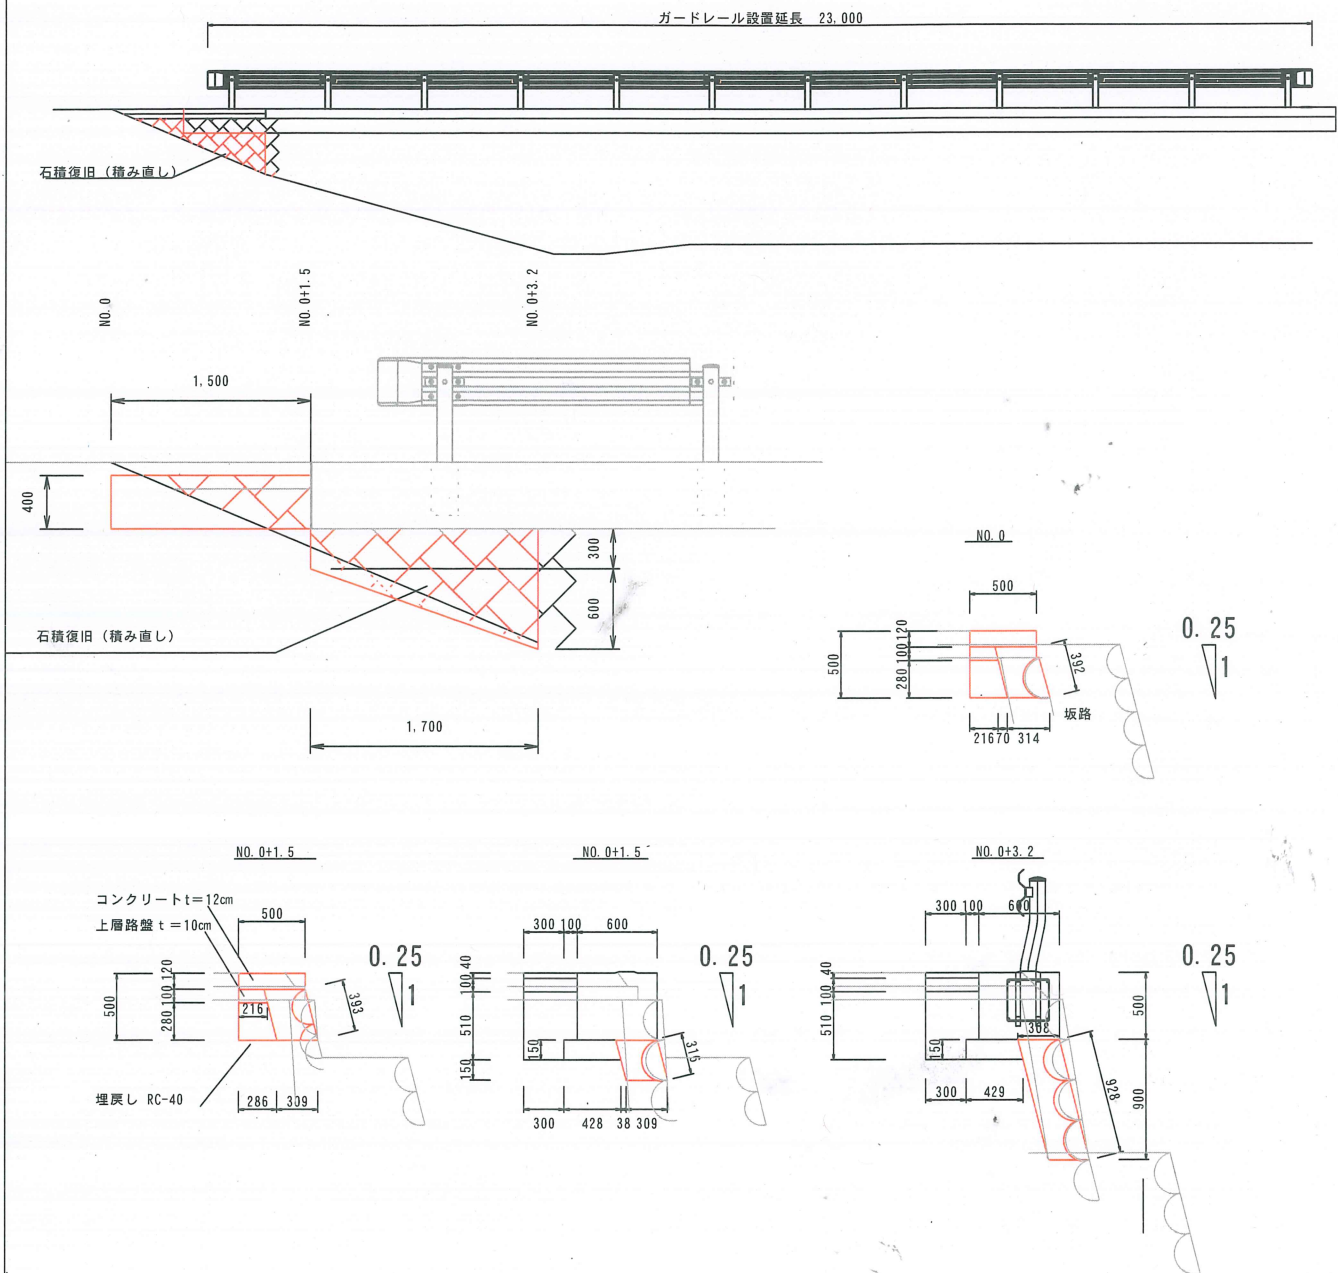


名 称	規 格	算 式	数 量
石積復旧 (積み直し)		$0.4 \times 1.5 + (0.3 + 0.9) \times 1.7 / 2$	1.6m ²
		1.6×1.031 (斜比)	1.7掛m ²
		※ 斜比は法勾配及び角度対表より	

付帯工

1式

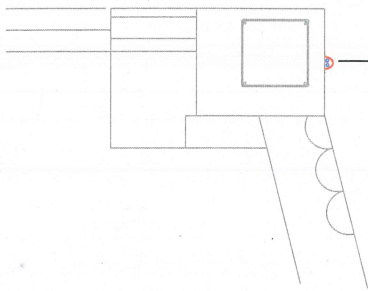

SUS サドルバンドA40

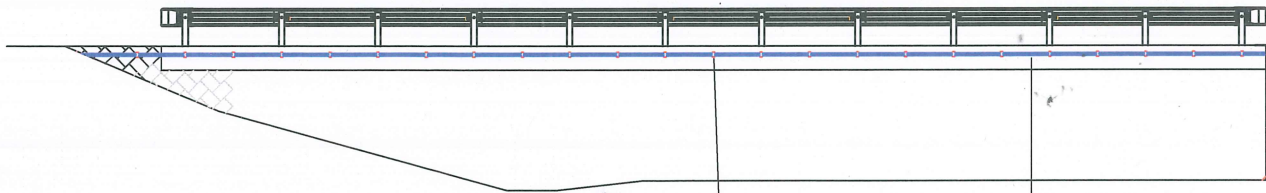


SUSサドルバンド	24個
-----------	-----

水道管移設復旧

[illegible]

仮設工

1式

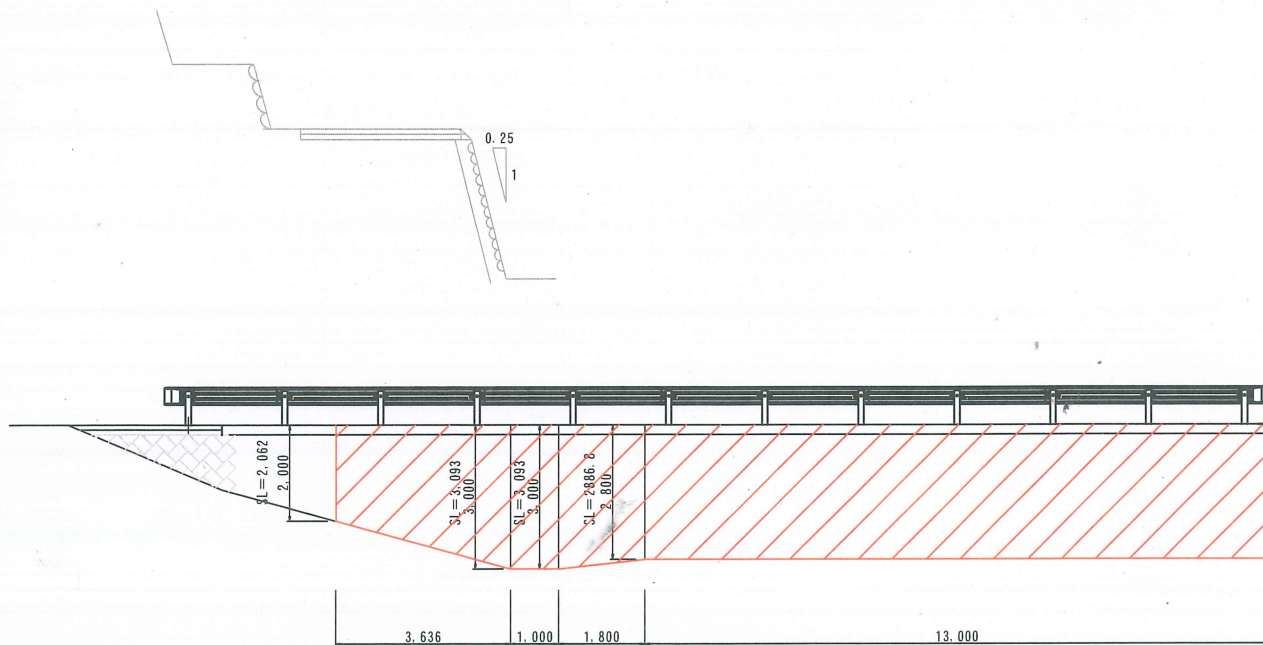

單管傾斜足場	55.4掛m ²
--------	---------------------

[illegible]