

数量総括表

令和8年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

1/1

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
作業土工	構造物取壊し			式	1	
	舗装版切断	CON+AS		m	27	$0.5+1.5+0.4+24+0.9=27.3$
	舗装版破碎	CON+AS		m2	22	$0.5*1.5+0.9*24=22.35$
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込み	小規模土工	m3	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	コンクリート塊（無筋）	勝浦碎石（有）		m3	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	殻運搬	舗装版破碎 機械積込み	小規模土工	m3	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	アスファルト塊	勝浦碎石（有）		m3	2	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1=2.24$
	床掘	土砂	小規模	m3	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	土砂等運搬	小規模 土砂	バックホウ バケット容量0.28m3	m3	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	整地	残土受入れ地での処理		m3	11	$(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.17$
	埋戻し	小規模		m3	5	$(0.07+0.07)*1.5/2+(0.19+0.19)*24/2=4.67$
	再生クラッシャーラン		RC-40	m3	5	$(0.07+0.07)*1.5/2+(0.19+0.19)*24/2=4.67$
防護柵工				式	1	
	防護柵基礎工			式	1	
	コンクリート人力打設	無筋・鉄筋構造物 18-8-40（高）小型		m3	7	$0.5*0.6*24=7.2$

数量総括表

令和8年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

2/2

工 種	種 別	細 別	規 格	単 位	数 量	算 式
	型枠	一般型枠 小型構造物		m2	24	$(24+0.1+23.5)*0.5=23.8$
	基礎砕石			m2	10	$0.4*24=9.6$
	鉄筋工 加工・組立	一般構造物 30m2未満		t	0.1	$8*12=96$
	目地板	瀝青繊維質目地板	t=10mm	m2	1	$0.5*0.12+0.5*0.6*2=0.66$
	円形空洞型枠		D200	m	5	$0.4*12=4.8$
	防護柵（ガードレール）設置工	コンクリート建込	塗装Gr-C-2BS 曲線部無	m	23	
舗装工				式	1	
	表層（車道・路肩部） 仕上厚40mm	再生密粒度アスコン（13）		m2	10	$0.4*24=9.6$
	上層路盤 仕上が厚100mm			m2	10	$0.4*24=9.6$
	表層工 コンクリートt=12cm			m2	1	$0.5*1.5=0.75$
	上層路盤 仕上が厚100mm			m2	0.3	$0.2*1.5=0.3$
	型枠			m2	0.4	$0.12*3.2=0.38$
石積工				式	1	#VALUE!
	石積積直し			m2	2	$0.4*1.5+(0.3+0.9)*1.7/2*1.031=1.65$

数 量 総 括 表	
令和 8 年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）	3/3


令和 8 年度坂本内谷線防護柵設置工事（担い手確保型）

3/3

[illegible]

作業土工

1式

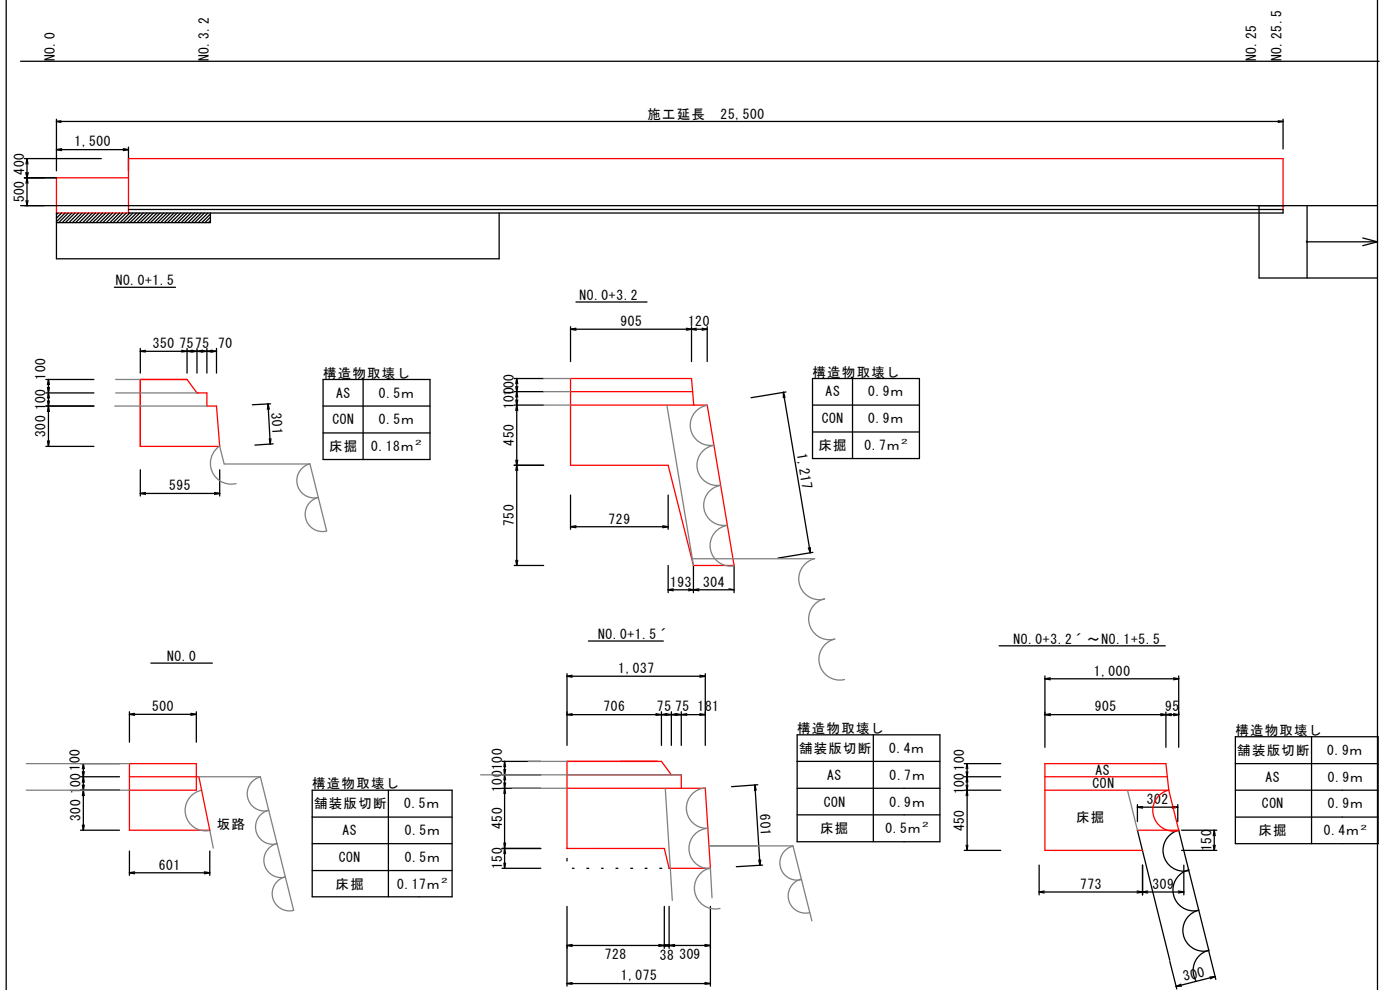

名 称	規 格	算 式	数 量
構造物取壊し（舗装・土砂）			1式
舗装版切断	CO+AS（カバー）舗装版 コンクリート舗装版15cm以下	$0.5+1.5+0.4+24+0.9$	27.3m
舗装版破碎	CO+AS（カバー）舗装版 厚15cm以上35cm以下	$0.5*1.5+0.9*24$	22.4m ²
殻運搬 舗装版破碎	機械積込（小規模土工）	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1$	2.2m ³
コンクリート塊（無筋）	勝浦碎石（有）	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1$	2.2m ³
殻運搬 舗装版破碎	機械積込（小規模土工）	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1$	2.2m ³
アスファルト塊	勝浦碎石（有）	$0.5*1.5*0.1+0.9*24*0.1$	2.2m ³
床掘り	土砂 小規模	$(0.5+0.6)*0.4/2-0.5*0.1=0.17$ $(0.57+0.6)*0.3/2=0.18$ $(1.04+1.08)*0.6/2-(0.73+0.77)*0.15/2=0.52$ $(1.03+1.23)*1.2/2-(0.73+0.92)*0.75/2=0.74$ $(0.91+1.08)*0.45/2-0.3*0.15=0.41$ $(0.17+0.18)*1.5/2+(0.52+0.74)*1.7/2+0.41*24=11.2$	11.2m ³
土砂等運搬	小規模 バックホウ バケット容量0.28m ³	同 上	11.2m ³
整地	残土受入れ地での処理	同 上	11.2m ³

作業土工


1式

NO. 0


NO. 3. 2

NO. 25	NO. 25.5
--------	----------

施工延長 25.500

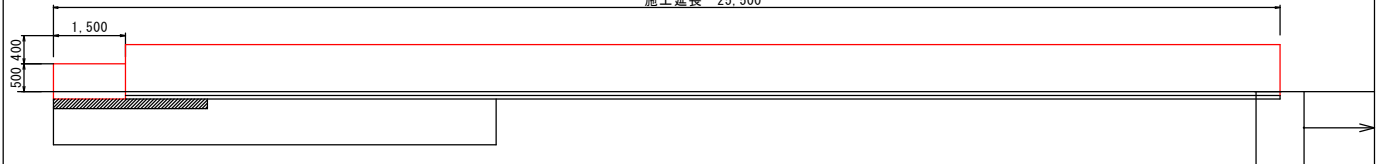

NO. 0+1.5'




土工	
舗装版切断	0.4m
埋戻し	0.19m ²

鋪裝工	
表層	0.4m
上層路盤	0.4m

防護柵設置	
コンクリート	0.3m ²
基礎碎石	0.4m

NO. 0+3.2' ~ NO. 1+5.5

ガードレール
Gr-C-2BS

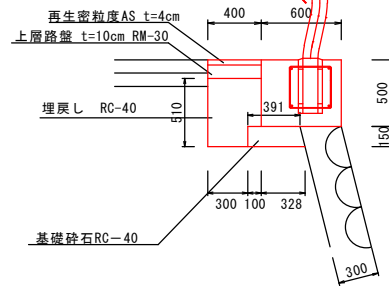


土工	
舗装版切断	0.9m
埋戻し	0.19m ²

鋪裝工	
表層	0.4m
上層路盤	0.4m

コンクリート	0.3m ²
基礎碎石	0.4m


NO. 0+1.5



土工	
埋戻し	0.07m ²

鋪裝工	
表層	0.5m
上層路盤	0.2m


NO. 0



土工	
舗装版切断	0.5m
埋戻し	0.07m ²

鋪裝工	
表層	0.5m
上層路盤	0.2m

NO. 0+3.2

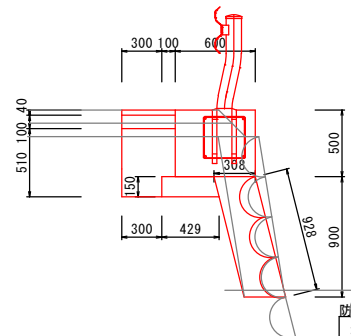

土工	
埋戻し	0.19m ²


鋪裝工	
表層	0.4m
上層路盤	0.4m

防護柵設置	
コンクリート	0.3m ²
基礎碎石	0.4m




名 称	規 格	算 式	数 量
構造物取壊し（舗装・土砂）			1式
埋戻し	小規模	$(0.22+0.29) \times 0.28/2=0.07$ $(0.22+0.29) \times 0.28/2=0.07$	
		$0.4 \times 0.51 - 0.1 \times 0.15 = 0.189$ $(0.07+0.07) \times 1.5/2 + (0.19+0.19) \times 24/2 = 4.7$	4.7m ³
再生クラッシャーラン	RM-40	同 上	4.7m ³

防護柵工

1式

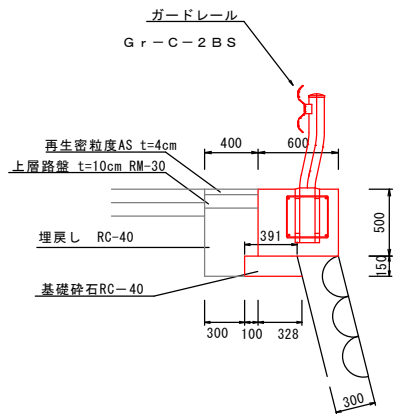

防護柵設置	
コンクリート	0.3m ²
基礎碎石	0.4m

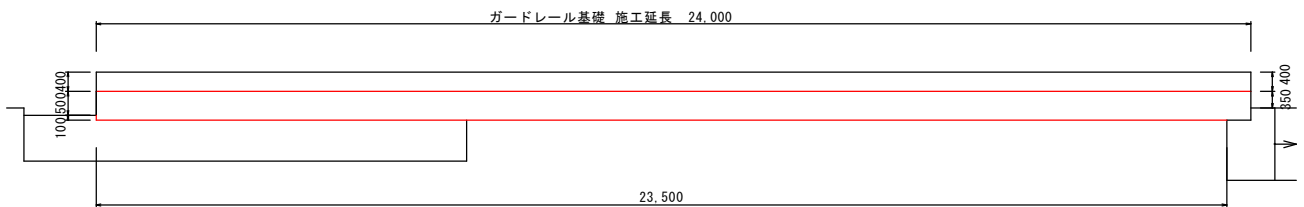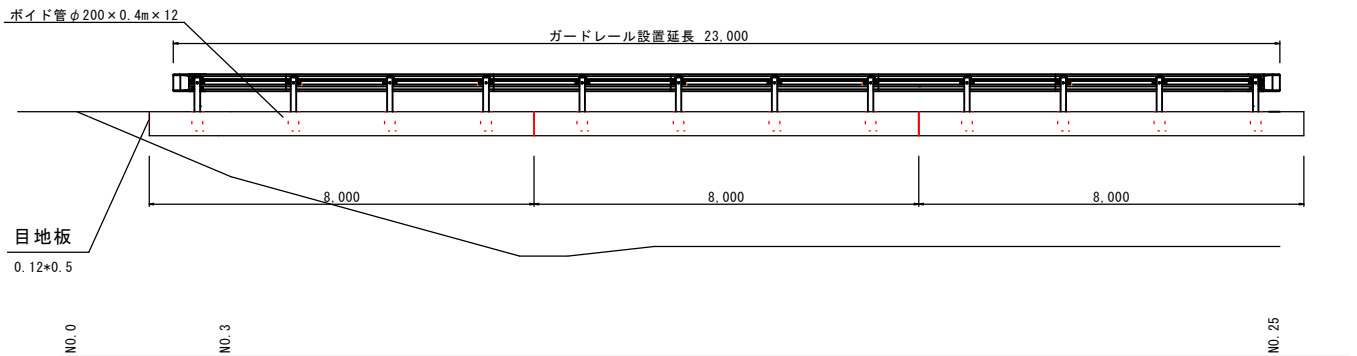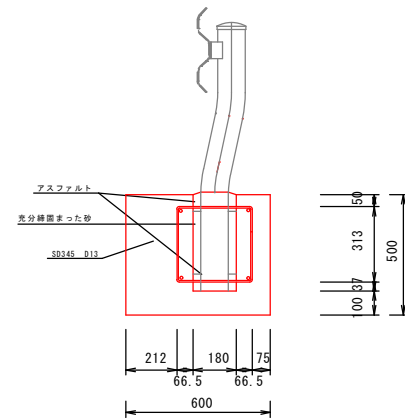


型枠

名 称	規 格	算 式	数 量
防護柵基礎工			1式
コンクリート	18-8-40 (高)	0.5*0.6*24	7.2m ³
型枠	小型	(24+0.1+23.5)*0.5	23.8m ²
基礎碎石	RC-40	0.4*24	9.6m ²
鉄 筋	SD345 D13	8*12	0.96 t
目地板	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.5*0.12+0.5*0.6*2	0.66m ²
円形空洞型枠 (ボイド)	φ 200	0.4*12	4.8m
防護柵 (ガードレール) 基礎工	コンクリート建込 塗装Gr-C-2BS 曲線部無		23m


鋪装工

1式

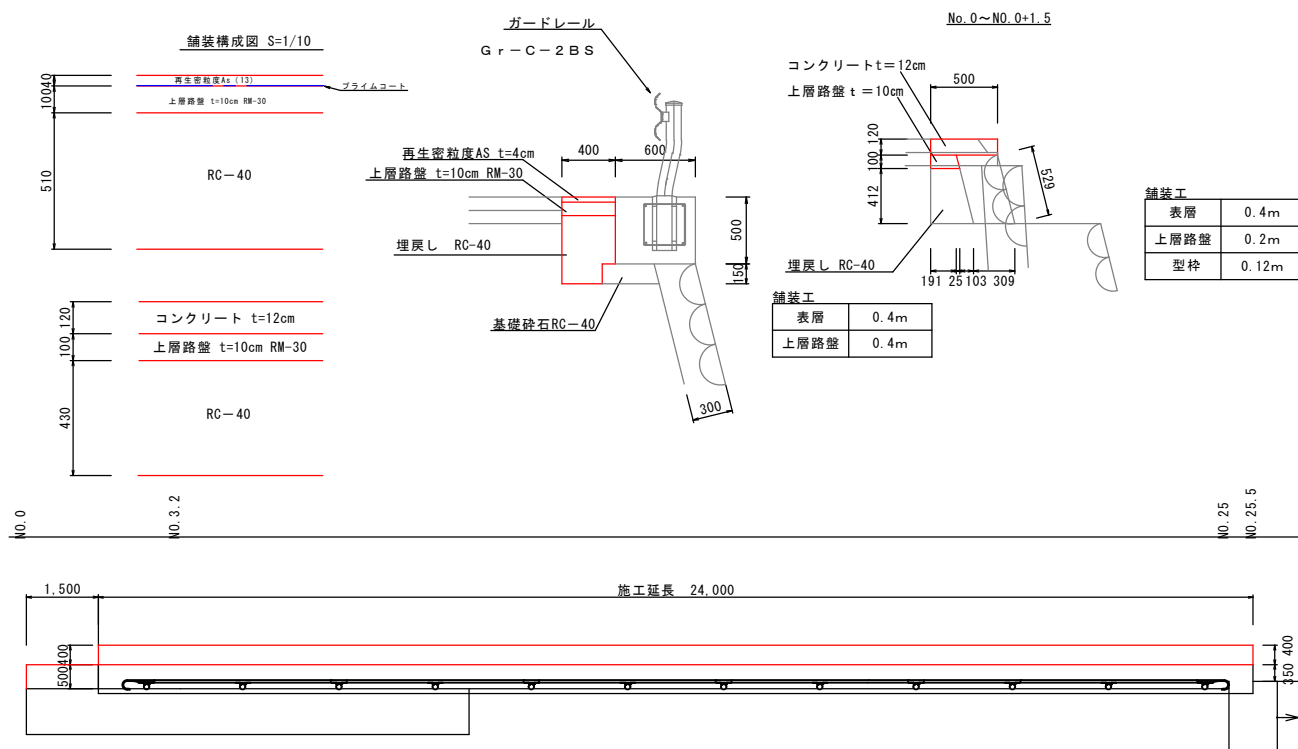[illegible]

石積工


1式

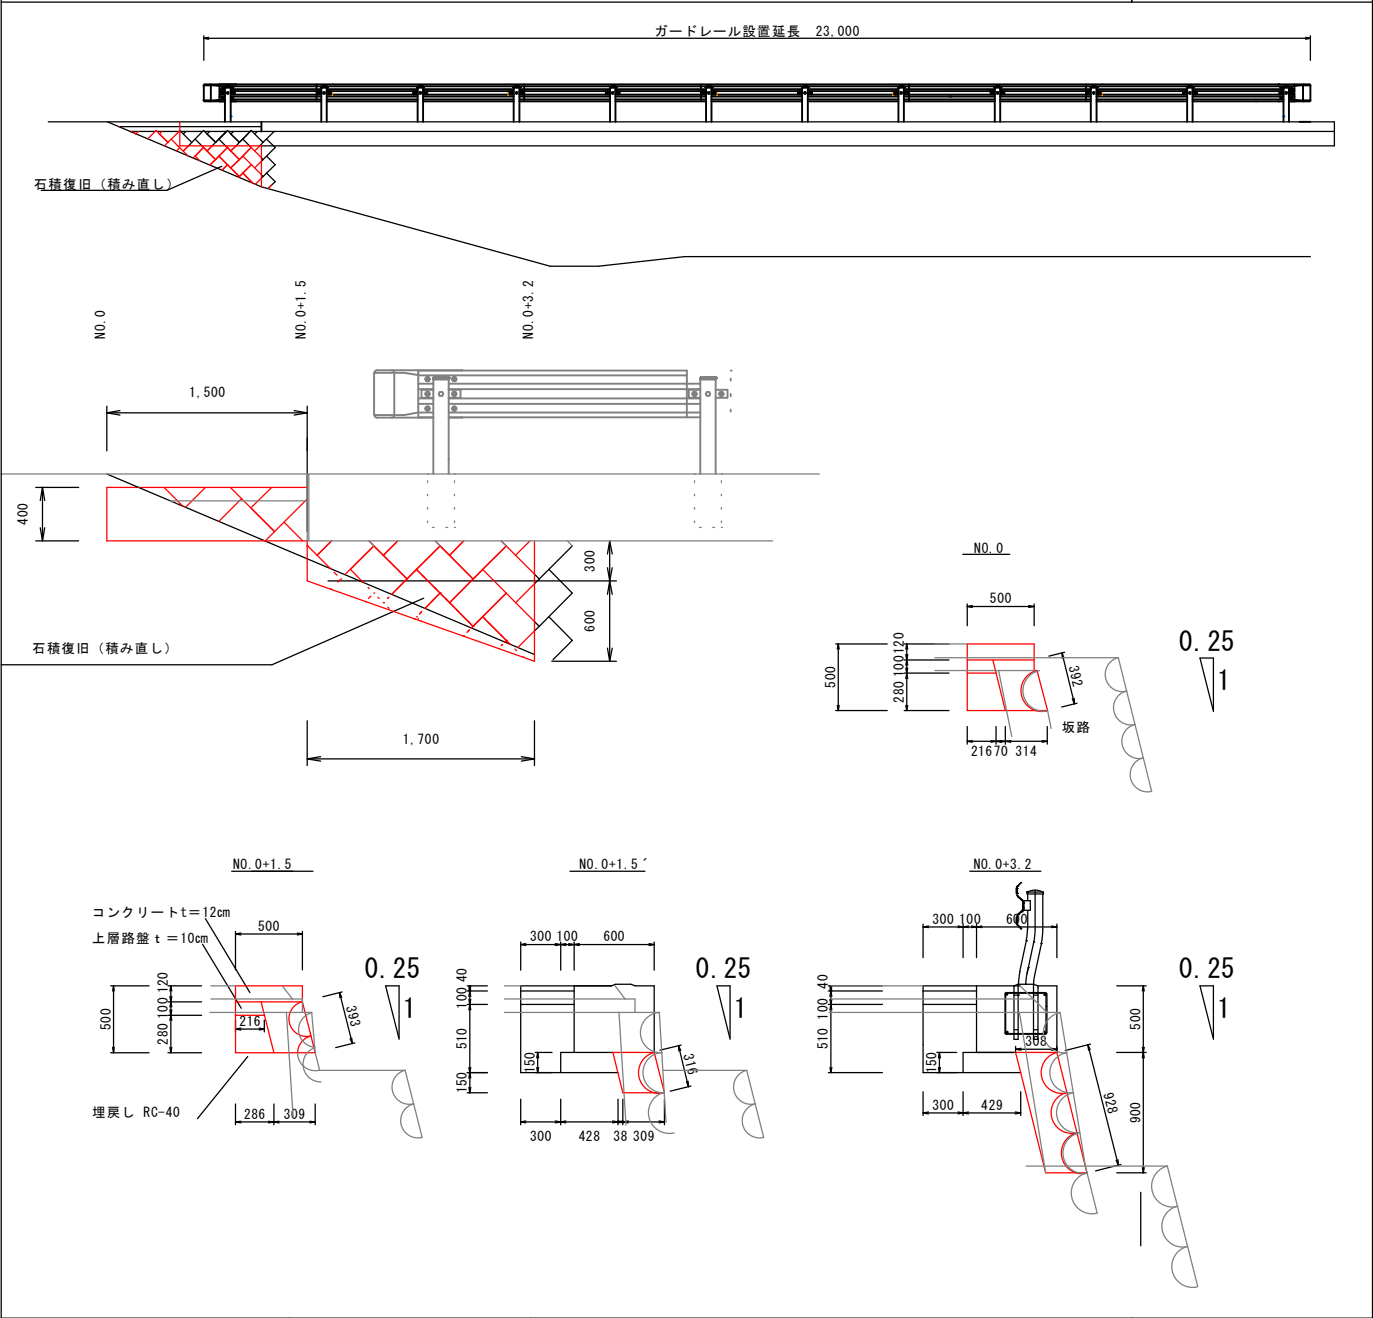

名 称	規 格	算 式	数 量
石積復旧（積み直し）		$0.4 \times 1.5 + (0.3 + 0.9) \times 1.7 / 2$	1.6m2
		1.6×1.031 (斜比)	1.7掛m2
		※ 斜比は法勾配及び角度対表より	


付帯工

1 式

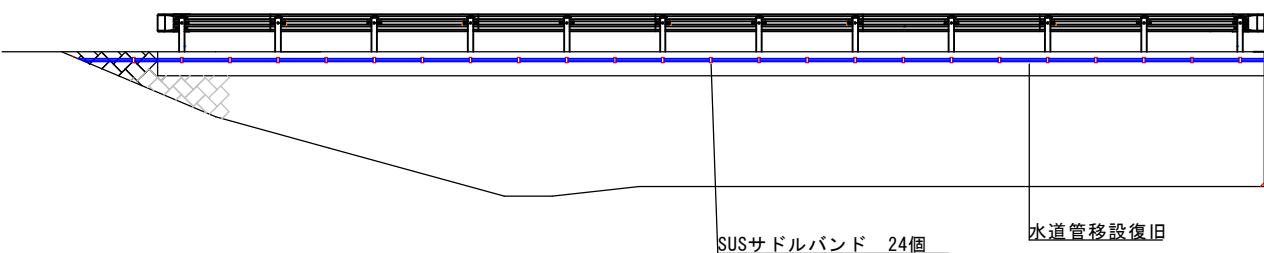[illegible]

仮設工

1式

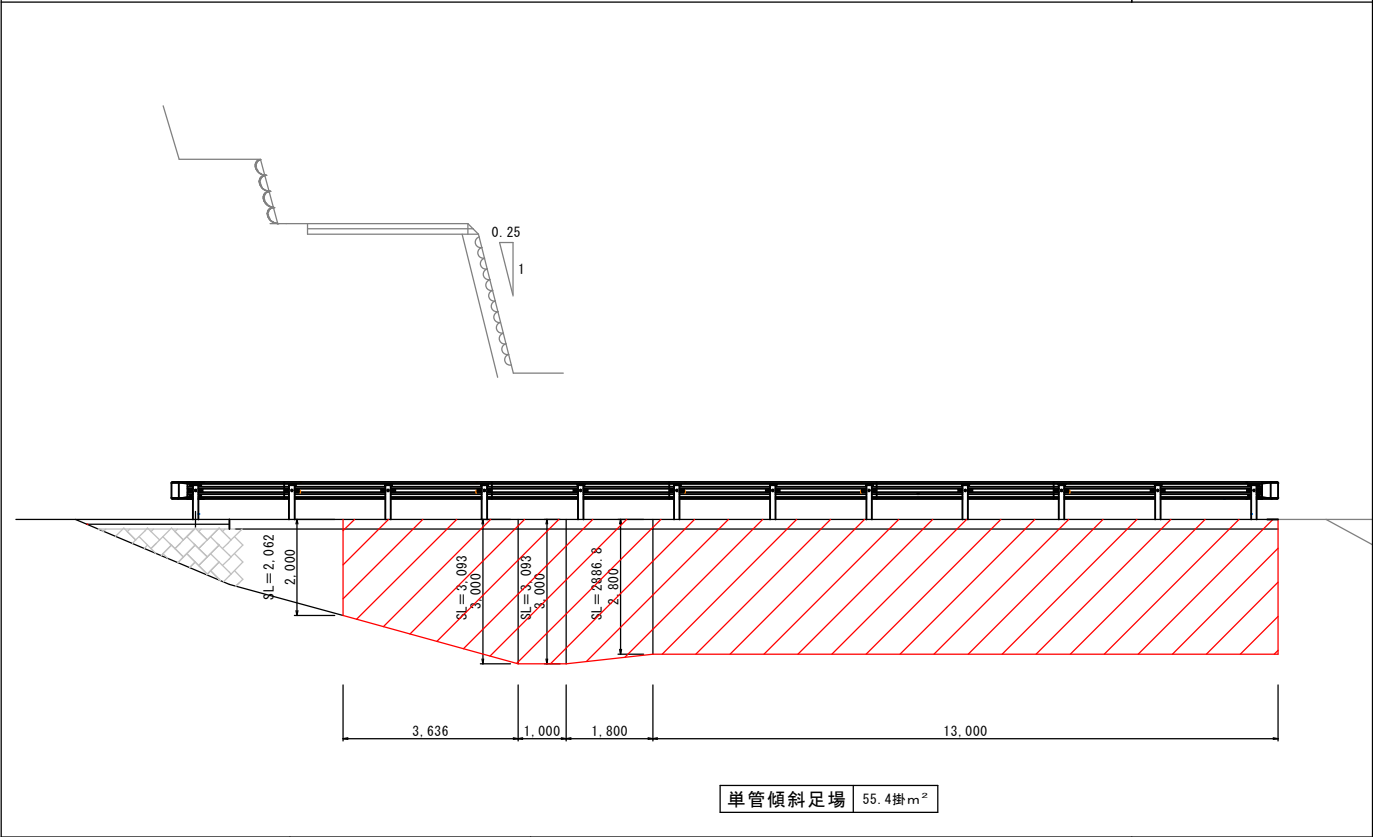[illegible]