
数 量 総 括 表

工種	種別	細別	規格	単位	数量	備考
舗装工						
	舗装工			式	1.0	
	（切削オーバーレイ）					
		路面切削		㎡	481.1	夜間
		殻運搬（路面切削）	13.5km以下	㎥	20.0	
		殻処理	アスファルト切削材	t	30.0	1.48ｔ/㎥
		表層工（車道・路肩部）	t=4cm　再生密粒度AS(13)	㎡	481.1	夜間
	（オーバーレイ）					
		表層工（車道・路肩部）	t=4cm　再生密粒度AS(13)	㎡	730.0	夜間
	（区画線）					
		区画線設置（溶融式手動）	実線　15ｃｍ	ｍ	249.5	
	側溝工			式	1.0	
		舗装版切断		ｍ	1.8	
		舗装版破砕		㎡	0.2	
		殻運搬・処理	CO殻	t	0.1	2.35ｔ/㎥
		コンクリート	小型構造物　18-8-25（高）	㎥	0.3	
		型枠		㎡	1.7	
		鉄筋	D13　SD345　L=100　@300	kg	0.5	
		コンクリート削孔		孔	5.0	
		グレーチング設置	鋼製蓋　T=25　ボルト固定式　L=1.00	枚	2.0	
	交通安全施設設置工事			式	1.0	
		ポールコーン	H=650	本	4.0	
	仮設工			式	1.0	
		交通誘導警備員B		人	10.0	夜間

第　　号　舗装工　　数　量　計　算　書


舗装構成断面 S=1:20

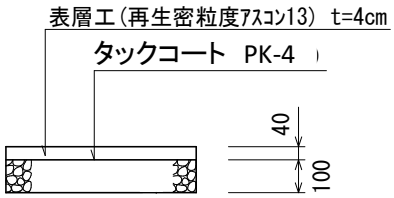

名　称	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
舗装工					
(切削オーバーレイ)					
路面切削			42.00+42.00+397.10	m2	481.10
表層工	t=4cm 再生密粒度AS(13)		42.00+42.00+397.10	m2	481.10
(オーバーレイ)					
表層工	t=4cm 再生密粒度AS(13)		62.50+422.00+171.50+70.00	m2	730.00
(区画線)					
区画線設置(溶融式手動)	実線 t＝15cm		25.00+4.50+14.00+81.00+80.00+30.00+15.00	m	249.50

第　　号　その他　　数　量　計　算　書

断面図　1/25　⑦　NO.0+10.0

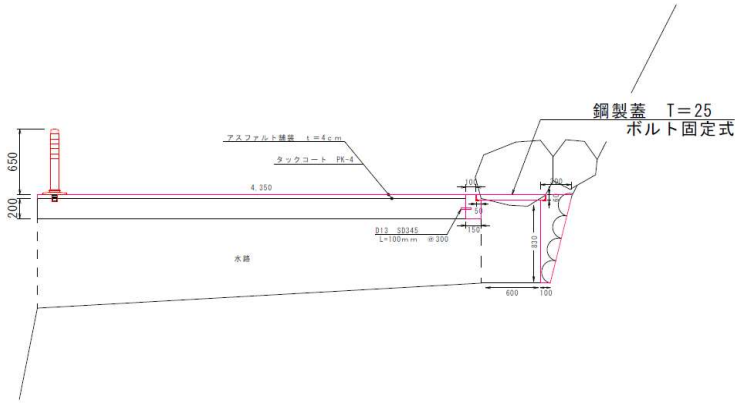

1mあたり

コンクリート	(0.3+0.1) /2×0.89-0.05×0.06+0.10×0.24+0.05×0.18	m^3	0.21
型枠	0.89+0.24	m^2	1.13
グレーチング		枚	1

名　称	規　格	記号	計　算　式	単位	数　量
側溝工	L＝1.50m				
舗装版切断			0.15+1.50+0.15	m	1.80
舗装版破砕			0.15×1.50	m2	0.23
殻運搬・処理			0.23×0.20	m3	0.05
コンクリート	小型構造物　18-8-25(高)		0.21×1.50	m3	0.32
型枠			1.13×1.50	m2	1.70
鉄筋	D13　SD345　L=100　@300		0.10×0.995×5	kg	0.50
グレーチング設置	鋼製蓋　T=25　ボルト固定式　L=1.00			枚	2.00
交通安全施設設置工					
ポールコーン	H＝650			本	4.00
仮設工					
交通誘導警備員B				人	10.00