# 数　量　総　括　表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 作業土工 | | | | 式 | 1.0 | |
| | | 舗装版切断 | CO+AS（カバー） | m | 32.00 | |
| | | 舗装版破砕 | CO+AS（カバー） | m2 | 9.0 | |
| | | 掘削 | 土砂　小規模 | m3 | 8.0 | CAD測定 |
| | | 床掘 | 土砂　小規模 | m3 | 5.0 | |
| | | コンクリートはつり | 3ｃｍ以下 | m2 | 4.0 | はつり厚t＝1cm |
| | | 構造物とりこわし | 無筋構造物　人力施工 | m3 | 2.0 | |
| | | 埋戻し | 小規模（路床） | m3 | 4.0 | |
| | | 埋戻し | 小規模（石積裏） | m3 | 3.0 | |
| | | 殻運搬 | 構造物とりこわし | m3 | 2.0 | 2+4*0.01 |
| | | 殻運搬 | 舗装版破砕 | m3 | 3.0 | |
| | | 殻処分 | 勝浦砕石 | m3 | 5.0 | |
| | | 土砂等運搬 | 小規模 | m3 | 13.0 | |
| | | 積込（ルーズ） | 土砂　小規模 | m3 | 7.0 | |
| | | 土砂等運搬 | 小規模 | m3 | 7.0 | |
| | | 整地 | 残土受入れ地での処理 | m3 | 6.0 | |
| 舗装工 | | | | 式 | 1.0 | |
| | | 表層 | 再生密粒度アスコン（13） | m2 | 9.0 | |
| | | 基礎砕石 | 上層路盤　t=100 RM-30 | m2 | 9.0 | |
| | 付帯工（段差処理） | | | 式 | 1.0 | |
| | | 高圧洗浄機運転 | 工事用・エンジン駆動 | 日 | 0.05 | |
| | | コンクリート | 小型 | m3 | 1.0 | |
| | | 型枠 | 一般型枠 | m2 | 0.3 | |
| 石積工 | | | | 式 | 1 | |
| | | 練石積み | t=200 | m2 | 34.0 | |
| | | 硬質塩化ビニル管（薄肉管） | VU50 | m | 2.2 | |
| | | 吸出し防止材 | 合繊不織布 t=10mm9.8kn/m | m2 | 0.99 | |
| 排水構造物工 | | | | 式 | 1.0 | |

# 数 量 総 括 表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | コンクリート | 小型構造物18-8-25（高） | 枚 | 8.0 | |
| | | 型枠 | 一般型枠 | m2 | 3.0 | |
| | | 鉄筋工 | 差筋 | t | 0.055 | |
| | | コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル | 孔 | 176.0 | |
| | | 蓋板据付け | 鋼製グレーチングT14300用かさ上げぶた | 枚 | 15.0 | |
| | | 蓋板据付け | 道路用３種300 | 枚 | 23 | |
| | 床版工 | | | 式 | 1 | |
| | | コンクリート | 24-12-25(高) | m3 | 0.2 | |
| | | 型枠 | 一般型枠（床版部） | m2 | 1 | |
| | | 型枠 | 撤去しない埋設型枠（床版部） | m2 | 2.0 | |
| | | 埋設型枠 | 300用 | 枚 | 2.0 | |
| | | 鉄筋工 | 一般構造物 | t | 0.011 | |
| | | 鉄筋工 | 差筋 | t | 0.006 | |
| | | コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル | 孔 | 12.00 | |

# 土　積　計　算　書

| 測点 | 平均距離 | 備考 | 床堀 | | | 構造物とりこわし | | | コンクリートはつり | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| NO.0 | | | 0.3 | | | 0.08 | | | 0.00 | | |
| +1.000 | 1.000 | | 0.1 | 0.20 | 0.2 | 0.11 | 0.095 | 0.10 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +1.000 | 0.000 | | 0.3 | 0.18 | 0.0 | 0.11 | 0.110 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +4.400 | 3.400 | | 0.3 | 0.25 | 0.9 | 0.11 | 0.110 | 0.37 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +4.400 | 0.000 | | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.00 | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +5.300 | 0.900 | | 0.0 | 0.05 | 0.0 | 0.00 | 0.055 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.200 | 0.900 | | 0.0 | 0.13 | 0.1 | 0.00 | 0.055 | 0.05 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.600 | 0.000 | | 0.1 | 0.19 | 0.0 | 0.00 | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.600 | 0.000 | | 0.1 | 0.19 | 0.0 | 0.00 | 0.055 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +8.500 | 1.900 | | 0.1 | 0.12 | 0.2 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +8.500 | 0.000 | | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.03 | 0.015 | 0.00 | 0.10 | 0.050 | 0.00 |
| +12.000 | 3.500 | | 0.1 | 0.14 | 0.5 | 0.05 | 0.040 | 0.14 | 0.10 | 0.100 | 0.35 |
| NO.1 +4.500 | 12.500 | | 0.3 | 0.20 | 2.5 | 0.06 | 0.055 | 0.69 | 0.26 | 0.180 | 2.25 |
| +4.500 | 0.000 | | 0.1 | 0.21 | 0.0 | 0 | 0.03 | 0.0 | 0.3 | 0.260 | 0.00 |
| +5.500 | 1.000 | | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.260 | 0.26 |
| +5.500 | 0.000 | | 0.4 | 0.24 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.260 | 0.00 |
| +6.500 | 1.000 | | 0.1 | 0.24 | 0.2 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.260 | 0.26 |
| +7.000 | 0.500 | | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.3 | 0.260 | 0.13 |
| +10.400 | 3.400 | | 0.1 | 0.11 | 0.4 | 0.03 | 0.02 | 0.1 | 0.1 | 0.180 | 0.61 |
| +11.000 | 0.600 | | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.0 | 0.1 | 0.100 | 0.06 |
| +11.000 | 0.000 | | 0.0 | 0.06 | 0.0 | 0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.050 | 0.00 |
| +12.000 | 1.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 合計 | 24.10 | | | | 5.3 | | | 1.47 | | | 3.92 |

# 土　積　計　算　書

| 測点 | 平均距離 | 備考 | 埋戻(路床) 断面 | 埋戻(路床) 平均 | 埋戻(路床) 数量 | 基礎砕石 断面 | 基礎砕石 平均 | 基礎砕石 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.0 | | | 0.2 | | | 0.03 | | | | | |
| +1.000 | 1.000 | | 0.2 | 0.20 | 0.2 | 0.03 | 0.030 | 0.030 | | | |
| +1.000 | 0.000 | | 0.2 | 0.21 | 0.0 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | | | |
| +4.400 | 3.400 | | 0.2 | 0.18 | 0.6 | 0.03 | 0.030 | 0.100 | | | |
| +4.400 | 0.000 | | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | | | |
| +5.300 | 0.900 | | 0.0 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0.030 | 0.030 | | | |
| +6.200 | 0.900 | | 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.03 | 0.030 | 0.030 | | | |
| +6.600 | 0.000 | | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | | | |
| +6.600 | 0.000 | | 0.1 | 0.15 | 0.0 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | | | |
| +8.500 | 1.900 | | 0.2 | 0.14 | 0.3 | 0.03 | 0.030 | 0.060 | | | |
| +8.500 | 0.000 | | 0.2 | 0.16 | 0.0 | 0.03 | 0.030 | 0.000 | | | |
| +12.000 | 3.500 | | 0.1 | 0.14 | 0.5 | 0.03 | 0.030 | 0.110 | | | |
| NO.1 +4.500 | 12.500 | | 0.1 | 0.12 | 1.5 | 0.03 | 0.030 | 0.380 | | | |
| +4.500 | 0.000 | | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.000 | | | |
| +5.500 | 1.000 | | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | | | |
| +5.500 | 0.000 | | 0.2 | 0.15 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 0.000 | | | |
| +6.500 | 1.000 | | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | | | |
| +7.000 | 0.500 | | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.020 | | | |
| +10.400 | 3.400 | | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.100 | | | |
| +11.000 | 0.600 | | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.020 | | | |
| +11.000 | 0.000 | | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 0.02 | 0.000 | | | |
| +12.000 | 1.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | | | |
| 合計 | 24.10 | | | | 4.3 | | | 0.940 | | | |


# 土　積　計　算　書

| 測点 | 平均距離 | 備考 | 埋戻(石積) | | | 舗装版破砕 | | | 掘削 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
| NO.0 | | | 0.0 | | | 0.30 | | | 0.00 | | |
| +1.000 | 1.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.30 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +1.000 | 0.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +4.400 | 3.400 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 1.02 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +4.400 | 0.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +5.300 | 0.900 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.27 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.200 | 0.900 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.27 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.600 | 0.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +6.600 | 0.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 |
| +8.500 | 1.900 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.57 | 0.01 | 0.005 | 0.01 |
| +8.500 | 0.000 | | 0.4 | 0.18 | 0.0 | 0.30 | 0.300 | 0.00 | 0.09 | 0.050 | 0.00 |
| +12.000 | 3.500 | | 0.0 | 0.19 | 0.6 | 0.30 | 0.300 | 1.05 | 0.27 | 0.180 | 0.63 |
| NO.1 +4.500 | 12.500 | | 0.0 | 0.01 | 0.1 | 0.30 | 0.300 | 3.75 | 0.40 | 0.335 | 4.19 |
| +4.500 | 0.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.3 | 0.370 | 0.00 |
| +5.500 | 1.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.3 | 0.340 | 0.34 |
| +5.500 | 0.000 | | 0.5 | 0.25 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 1.1 | 0.720 | 0.00 |
| +6.500 | 1.000 | | 0.0 | 0.25 | 0.2 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.6 | 0.865 | 0.87 |
| +7.000 | 0.500 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.30 | 0.30 | 0.15 | 0.7 | 0.665 | 0.33 |
| +10.400 | 3.400 | | 0.8 | 0.39 | 1.3 | 0.30 | 0.30 | 1.02 | 0.3 | 0.475 | 1.62 |
| +11.000 | 0.600 | | 0.8 | 0.77 | 0.5 | 0.30 | 0.30 | 0.18 | 0.3 | 0.250 | 0.15 |
| +11.000 | 0.000 | | 0.4 | 0.60 | 0.0 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.1 | 0.170 | 0.00 |
| +12.000 | 1.000 | | 0.0 | 0.21 | 0.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.100 | 0.10 |
| 合計 | 24.10 | | | | 2.9 | | | 9.18 | | | 8.24 |

# 土　積　計　算　書

| 測点 | 平均距離 | 備考 | コンクリート 断面 | コンクリート 平均 | コンクリート 数量 | 型枠 断面 | 型枠 平均 | 型枠 数量 | 断面 | 平均 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO.0 | | | 0.2 | | | 1.71 | | | | | |
| +1.000 | 1.000 | | 0.2 | 0.19 | 0.2 | 1.75 | 1.730 | 1.73 | | | |
| +1.000 | 0.000 | | 0.2 | 0.17 | 0.0 | 1.61 | 1.680 | 0.00 | | | |
| +4.400 | 3.400 | | 0.3 | 0.20 | 0.7 | 1.61 | 1.610 | 5.47 | | | |
| +4.400 | 0.000 | | 0.0 | 0.13 | 0.0 | 0.00 | 0.805 | 0.00 | | | |
| +5.300 | 0.900 | | 0.0 | 0.09 | 0.1 | 0.00 | 0.875 | 0.79 | | | |
| +6.200 | 0.900 | | 0.0 | 0.08 | 0.1 | 0.00 | 0.805 | 0.72 | | | |
| +6.600 | 0.000 | | 0.0 | 0.08 | 0.0 | 0.00 | 0.805 | 0.00 | | | |
| +6.600 | 0.000 | | 0.9 | 0.57 | 0.0 | 0.89 | 1.250 | 0.00 | | | |
| +8.500 | 1.900 | | 0.9 | 0.89 | 1.7 | 0.89 | 0.890 | 1.69 | | | |
| +8.500 | 0.000 | | 0.1 | 0.49 | 0.0 | 1.22 | 1.055 | 0.00 | | | |
| +12.000 | 3.500 | | 0.1 | 0.07 | 0.2 | 0.92 | 1.070 | 3.75 | | | |
| NO.1 +4.500 | 12.500 | | 0.1 | 0.06 | 0.8 | 1.04 | 0.980 | 12.25 | | | |
| +4.500 | 0.000 | | 0.1 | 0.07 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 0.0 | | | |
| +5.500 | 1.000 | | 0.1 | 0.07 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | 1.0 | | | |
| +5.500 | 0.000 | | 0.1 | 0.06 | 0.0 | 0.84 | 0.94 | 0.0 | | | |
| +6.500 | 1.000 | | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.84 | 0.84 | 0.8 | | | |
| +7.000 | 0.500 | | 0.1 | 0.06 | 0.0 | 0.96 | 0.90 | 0.5 | | | |
| +10.400 | 3.400 | | 0.1 | 0.08 | 0.3 | 1.16 | 1.06 | 3.6 | | | |
| +11.000 | 0.600 | | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 1.16 | 1.16 | 0.7 | | | |
| +11.000 | 0.000 | | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0 | 0.58 | 0.0 | | | |
| +12.000 | 1.000 | | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.0 | | | |
| 合計 | 24.10 | | | | 4.4 | | | 33.03 | | | 0.00 |

# 第　　号　床版工　　数　量　計　算　書

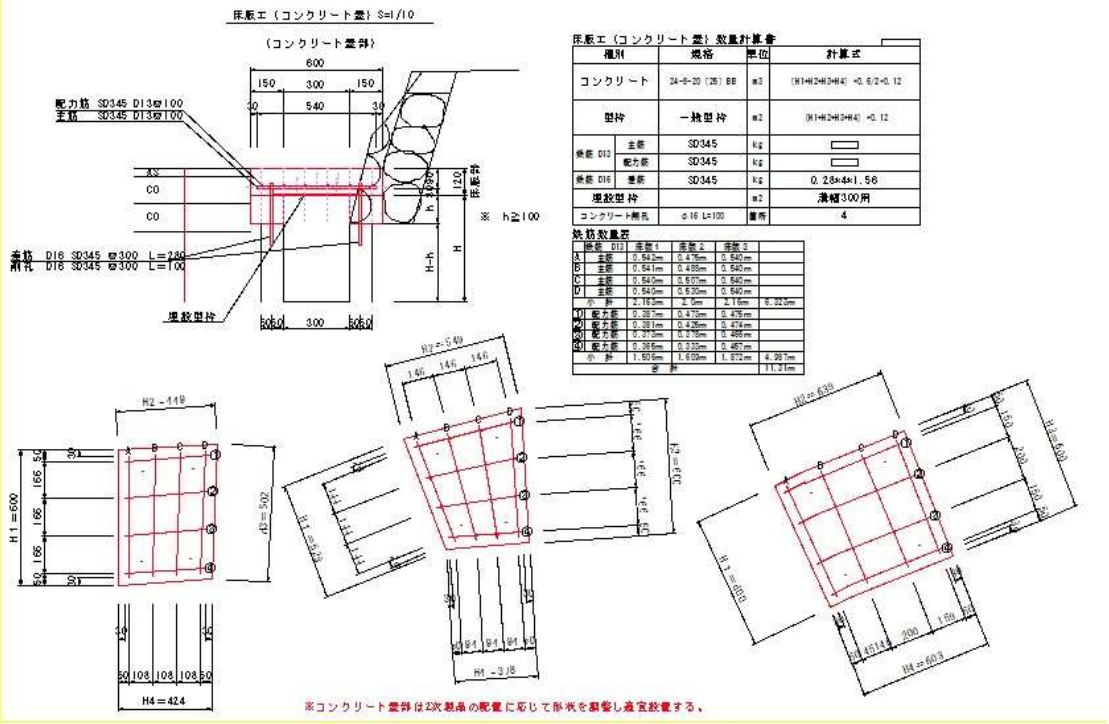


床版工（コンクリート壁）数量計算書


| 種別 | | 規格 | 単位 | 計算式 |
|---|---|---|---|---|
| コンクリート | | 24-8-20（25）BB | m3 | (H1+H2+H3+H4) ×0.6/2×0.12 |
| 型枠 | | 一般型枠 | m2 | (H1+H2+H3+H4) ×0.12 |
| 鉄筋 D13 | 主筋 | SD345 | kg | |
| | 配力筋 | SD345 | kg | |
| 鉄筋 D16 | 差筋 | SD345 | kg | 0.28×4×1.56 |
| 埋設型枠 | | | m2 | 溝幅300用 |
| コンクリート削孔 | | φ16 L=100 | 箇所 | 4 |

鉄筋数量表

| 鉄筋 D13 | | 本数1 | 本数2 | 本数3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 主筋 | 0.542m | 0.475m | 0.540m | |
| B | 主筋 | 0.541m | 0.488m | 0.540m | |
| C | 主筋 | 0.540m | 0.507m | 0.540m | |
| D | 主筋 | 0.540m | 0.530m | 0.540m | |
| 小 | 計 | 2.163m | 2.0m | 2.16m | 6.323m |
| ① | 配力筋 | 0.397m | 0.472m | 0.475m | |
| ② | 配力筋 | 0.381m | 0.426m | 0.474m | |
| ③ | 配力筋 | 0.373m | 0.378m | 0.466m | |
| ④ | 配力筋 | 0.365m | 0.333m | 0.457m | |
| 小 | 計 | 1.505m | 1.609m | 1.872m | 4.987m |
| 総 | 計 | | | | 11.31m |

| 名　称 | 規　格 | 記号 | 計　算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | m | |
| | | | | | |
| コンクリート | σck≧24N/mm2 | | 躯体+間詰コンクリート　3.463+0.97 | m3 | 4.43 |
| | | | | | |
| 型枠 | 一般構造物 | | 計算書参照 | m2 | 19.93 |
| | | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 一般構造物 D13 SD345 | | 主筋+配力筋（6.323+4.987)*0.995 | t | 0.011 |
| | | | | | |
| 鉄筋工 加工・組立 | 差筋　D16　SD345 | | 0.3*12*1.56 ※鉄筋長さ標準断面図を基準とし現場合わせに | t | 0.01 |
| | | | | | |
| 埋設型枠 | 溝幅300用 | | 0.62+0.62+0.73 | m2 | 1.97 |
| | | | | | |
| コンクリート削孔 | L＝100 | | 4孔*3枚 | 箇所 | 12.00 |

# 第　　号　付帯工(段差処理)　　数　量　計　算　書

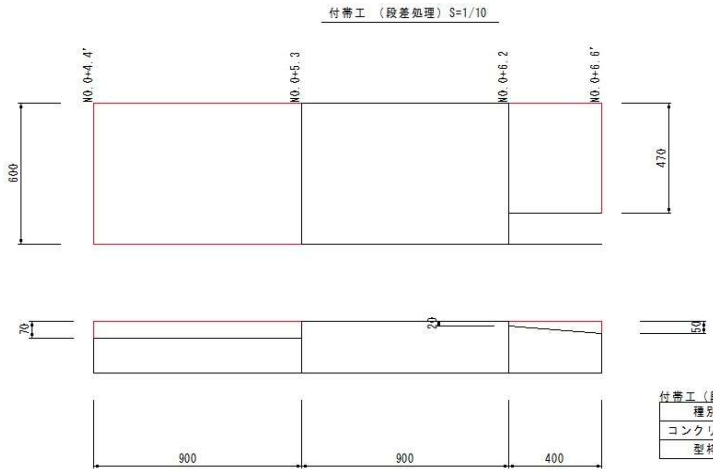



付帯工（段差処理）数量計算書

| 種別 | 規格 | 単位 | 計算式 |
|---|---|---|---|
| コンクリート | 18-8-20 (25) BB | m3 | 0.6*0.07*0.9+（0.02*0.47+0.05*0.47）*0.4/2 |
| 型枠 | 一般型枠 | m2 | 0.07*0.6+0.07*0.9+（0.02+0.05）*0.4/2+0.47*0.05 |

| 名　称 | 規　格 | 記号 | 計　算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | m | |
| | | | | | |
| コンクリート | σck≧18N/mm2 | | 0.04+0.013 | m3 | 0.05 |
| | | | | | |
| 型枠 | 一般構造物 | | 計算書参照 | m2 | 0.14 |
| | | | | | |
| 高圧洗浄機運転 | 工事用･エンジン駆動 | | | 日 | 0.05 |


第　　号　石積工　　数　量　計　算　書

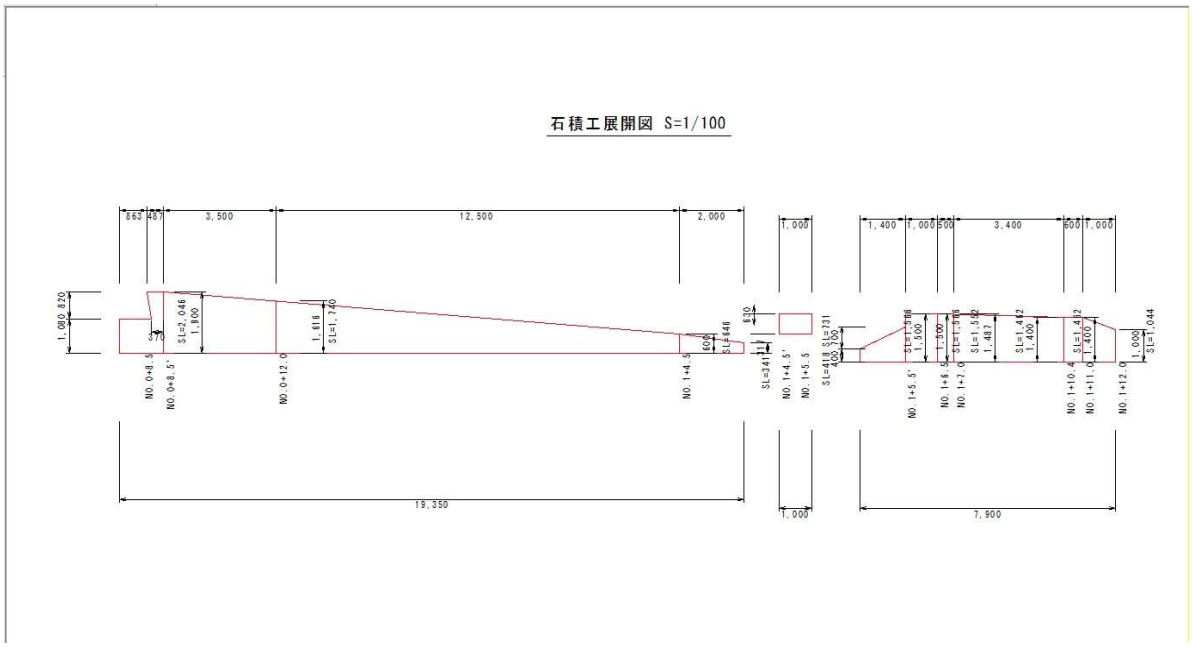


| 名　称 | 規　格 | 記号 | 計　算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | m | 28.25 |
| | | | | | |
| 裏石積工 | σck≧18N/mm2 | | (0.34+0.65)*+2.0/2+(0.65+1.74)*12.5/2+<br>(1.74+2.05)*3.5+(0.37+0.49)*0.82/2+(0.86+1.35)<br>*1.08/2 | m2 | 10.20 |
| | | | 1.0*0.63 | m2 | 0.63 |
| | | | (0.42+1.15)*1.4/2+1.57*1.0+<br>(1.57*1.55)*0.5/2+(1.55+1.46)*3.4/2+1.46*0.6+(1.4<br>6+1.04)*1.0/2 | m2 | 22.73 |
| | | | 10.2+0.63+22.73 | m2 | 33.60 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 硬質塩化ビニル管(薄肉管) | VU50 | | (33.6/3＝11.2箇所)　0.2*11 | m | 2.20 |
| | | | | | |
| 吸出し防止材 | 合繊不織布t＝10mm9.8KN/m | | 0.3*0.3*11 | ㎡ | 0.99 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |


第　　号　舗装工　　数　量　計　算　書

舗装構成図 S=1/10

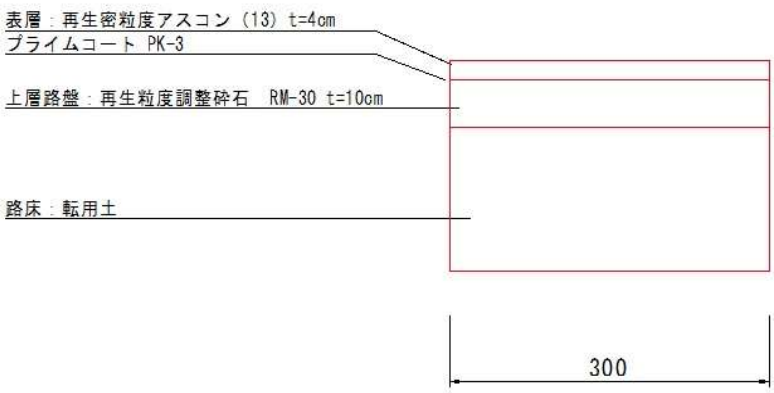


| 名　称 | 規　格 | 記号 | 計　算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | m | 31.00 |
| | | | | | |
| 表層 | 再生粒度アスコン(13)t=40 | | 0.3*31 | m2 | 9.30 |
| | | | | | |
| 基礎砕石 | RM-30　t=100 | | 0.3*31 | m2 | 9.30 |

# 第　　号　排水構造物工　　数　量　計　算　書

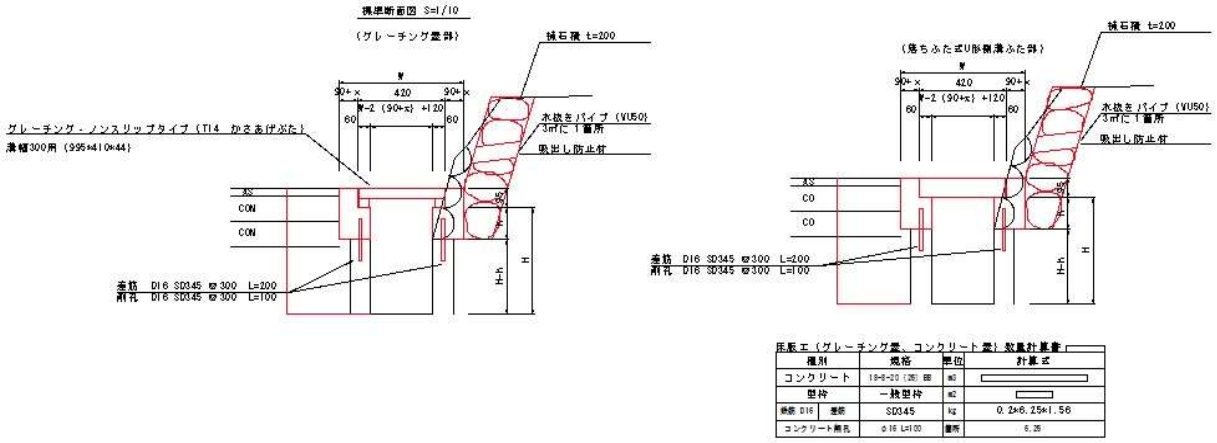


| 名　称 | 規　格 | 記号 | 計　算　式 | 単位 | 数　量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延長 | | | | m | 29.00 |
| | | | | | |
| コンクリート | 18-8-25（高） | | 計算書より | m3 | 4.40 |
| | | | | | |
| 型枠 | 一般型枠 | | 計算書より | m2 | 12.40 |
| | | | | | |
| 鉄筋工 | 加工・組立　差筋 | | 0.2*176*1.56/1000 | t | 0.055 |
| | | | | | |
| コンクリート削孔 | 電動ハンマドリル30mm以上200mm未満 | | （31.0-2）÷0.3×2-6-12（コンクリート床版部分） | 孔 | 176.00 |
| | | | ※既設床版分2mを除く | | |
| 蓋板据付け | 鋼製グレーチングかさ上げぶた | | | 枚 | 15.00 |
| | | | | | |
| 蓋板据付け | 道路用3種300 41.2*9.5*50 | | | 枚 | 23.00 |