数　量　総　括　表

工　　種	種　別　　・　　細　別	数　　量	単　位	摘　　要
令和8年度中山婆羅尾線法面対策業務				
伐採・処分(竹)				
	竹林伐採	216	㎡	
	竹材積込	216	㎡	
	ダンプトラック運搬　　4t車		日	
	竹処分費	2.8	t	
伐採・処分(雑木)				
	竹林伐採	183	㎡	
	竹材積込	183	㎡	
	ダンプトラック運搬　　4t車		日	
	雑木処分費	3.7	t	
伐採・処分(大木等)				
	特殊作業員		人	
	大木等積込	549	㎡	
	ダンプトラック運搬　　4t車		日	

数　量　総　括　表

工　　種	種　別　　・　　細　別	数　　量	単　位	摘　　要
	大木処分費	27.4	t	
機械器具運転費等				
	高所作業車　　高9.9m		日	
	ラフタークレーン運転 25t吊		日	
	バックホウ運転 0.28m^3		日	
	チエンソー運転 鋸長500mm　排気量0.06		日	
交通誘導員				
	交通誘導警備員	26	人	

土　工　計　算　書

測　点	点　間 距　離	竹林面積 断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.3 +10.00		3.6								
NO.4	10.0	3.5	3.55	35.5						
NO.4 +10.00	10.0	3.6	3.55	35.5						
NO.4 +12.00	3.0	3.6	3.60	10.8						
計				B 81.8						
補正	A 0.7			A×B 57.2						
NO.5		16.70								
NO.6	20.0	15.00	15.85	317.0						
計				D 317.0						
補正	C 0.5			C×D 158.5						
補　正 合　計	43.0			215.7			0.0			0.0


土　工　計　算　書

測　点	点　間 距　離	雑木面積 断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
NO.3 +10.00		3.6								
NO.4	10.0	3.5	3.55	35.5						
NO.4 +10.00	10.0	3.6	3.55	35.5						
NO.4 +12.00	3.0	3.6	3.60	10.8						
計				B 81.8						
補正	A 0.3			A×B 24.5						
NO.5		16.7								
NO.6	20.0	15.0	15.85	317.0						
計				D 317.0						
補正	C 0.5			C×D 158.5						
補　正 合　計	43.0			m^2 183.0			0.0			0.0

数　量　計　算　書

伐採工　　1/2

参考図面

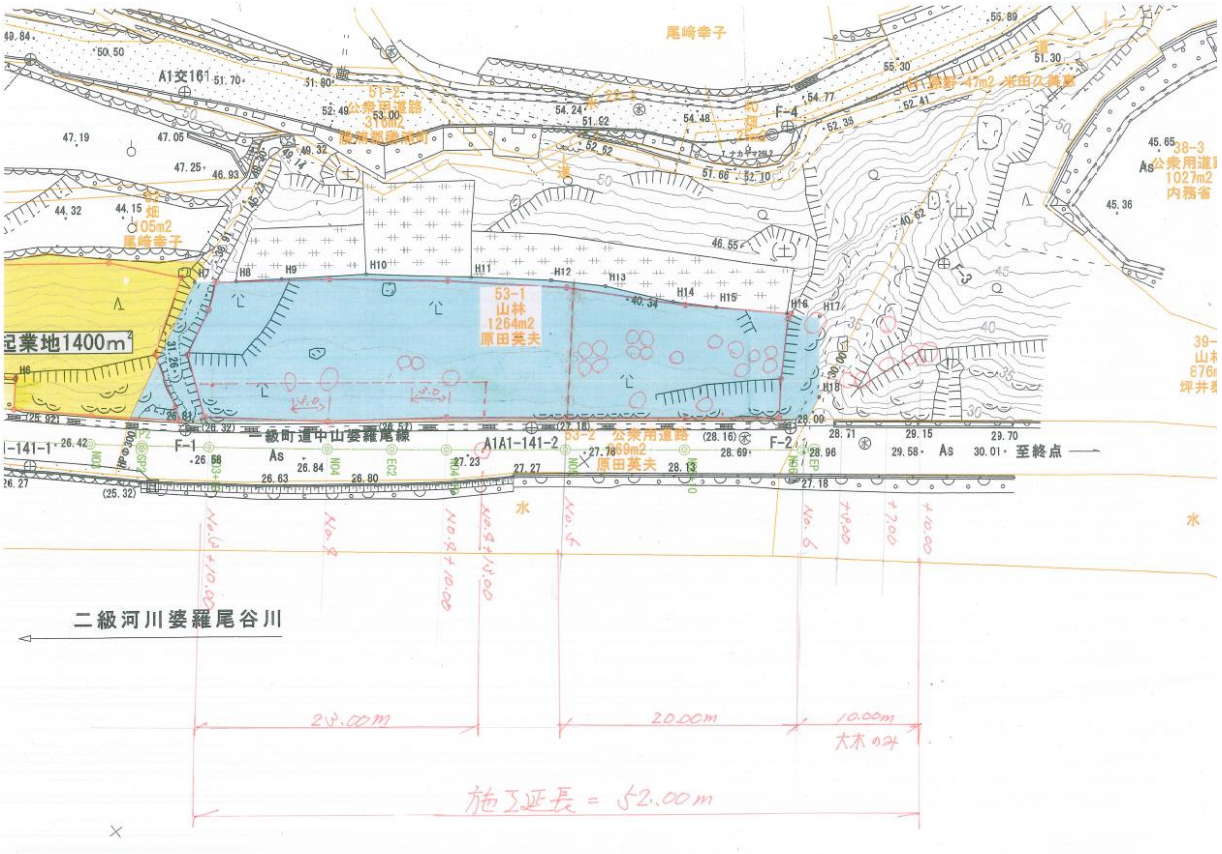

竹林伐採工

種類	場　　所	延長(m)	本数	数　量(概数)		摘要
竹	NO.3+10.00～NO.4+13.00	23	70	70	本	
竹	No.5～NO.6	20	40	40	本	
計				110	本	
重量	110　本×	25	Kg/本=	2,750	Kg	
				2.750	t	

数　量　計　算　書

雑木伐採工　　

種類	場　　所	延長(m)	㎡	数　量(概数)	摘要
雑木	NO.3+10.00～NO.4+13.00	23	25	25 ㎡	
雑木	No.5～NO.6	20	159	159 ㎡	
計				184 ㎡	
重量	184 ㎡×	20	Kg/㎡=	3,680 Kg	
				3.680 t	

大木伐採工

種類	場　　所	延長(m)	本	数　量(概数)	摘要
大木	NO.3+10.00～NO.4+13.00	23	5	5 本	
大木	No.5～NO.6	20	17	17 本	
大木	No.6～NO.6+10.00	10	6	6 本	
計				28 本	
重量	28 本×	0.98	Kg/㎡=	27.44 t	

1.0本当り平均重量


①体積　0.50×0.50×π／4×10.0=　　1.96 m^3

②比重　　0.5 t/m^3

1.0本当り平均重量　　①×②　　0.98 t

Google

〒771-4307 徳島県勝浦郡勝浦町三溪溝内１２−２ から 〒770-8001 徳島県徳島市津田海岸町２−９０ 徳島興産　車 22.1 km、37 分

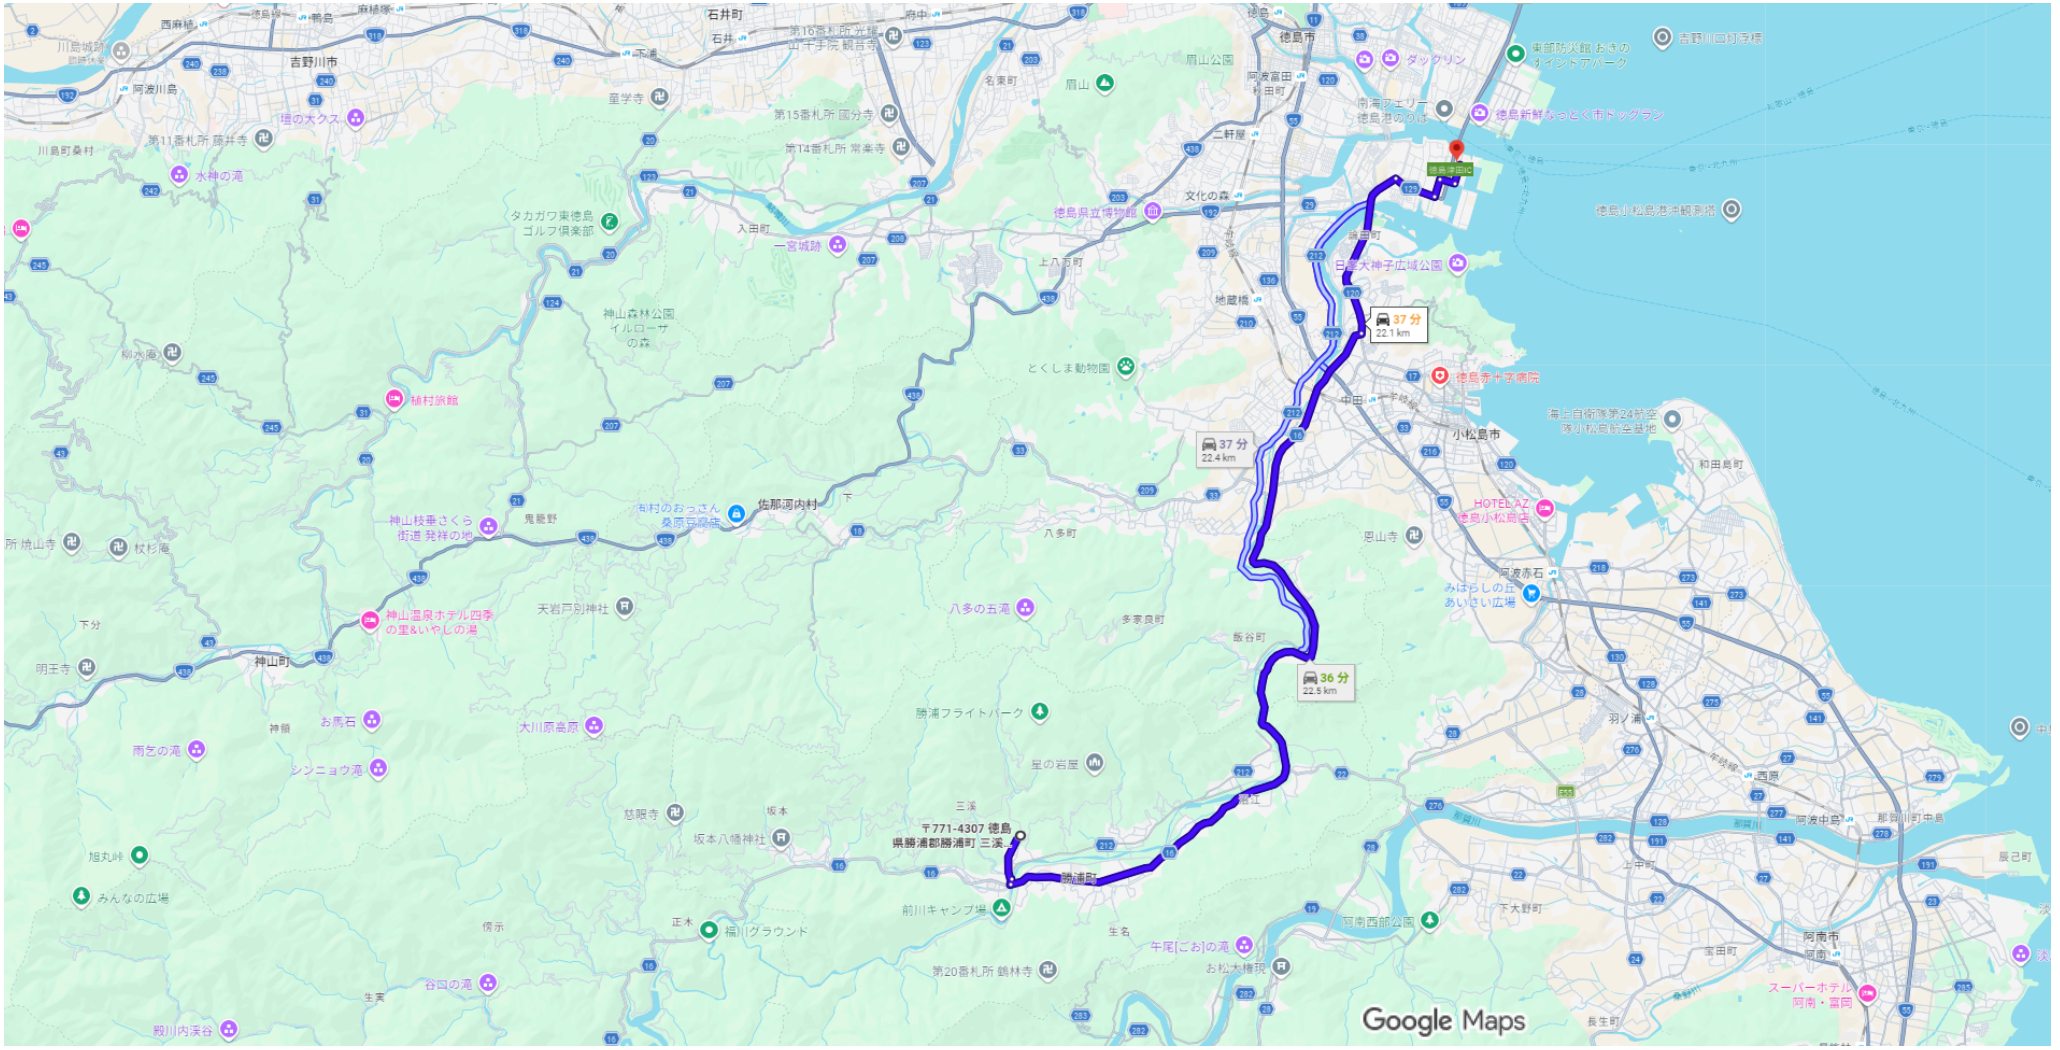

地図データ ©2026　1 km

県道16号 経由	最適ルート（通常の交通量）	37 分 22.1 km
県道16号 と 県道212号 経由		36 分